
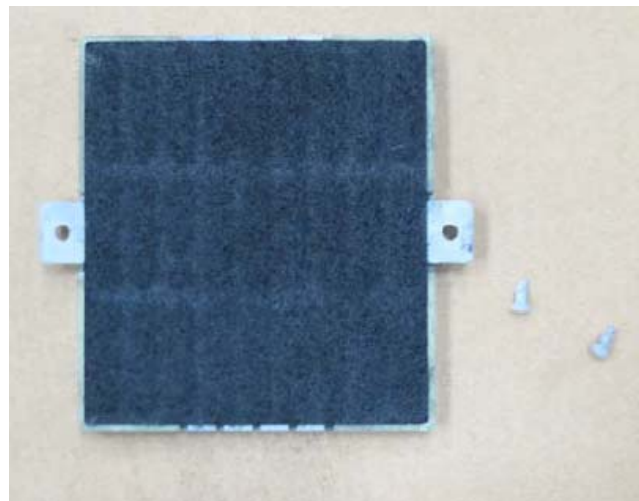


## Fiche Technique

### Filtre charbon actif SM-3000

**Filtre sous le capot :** à remplacer tous les 12 mois en usage normal, tous les 6 mois sur site exposé à la poussière (usines, toilettes extérieures...).

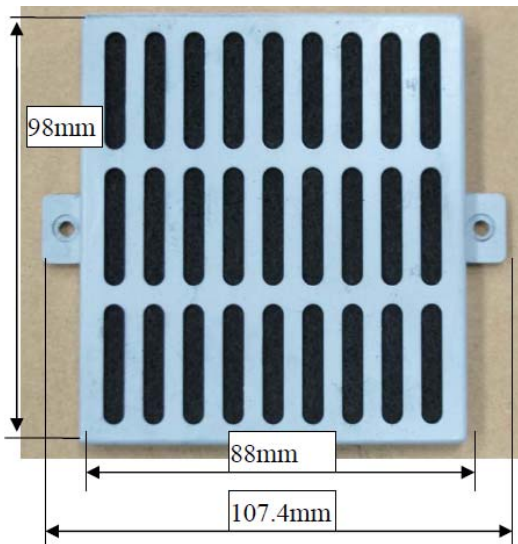

Réf. SM-3FS