

SECHE-MAINS INOX HAUTE-VITESSE SEMI-ENCASTRE

Automatique par détection infrarouge auto ajustable (réglable 51 à 330 mm)

Séchage rapide en moins de 10-15 secondes

LED bleu pour la facilité et le plaisir d'utilisation

Façade et boîtier d'encastrement en acier inoxydable épaisseur 1,5 mm

Puissance 1600 W. Moteur 350-700W, résistance 450 – 900 W ajustables

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz, 1.3-1.6 kW

Conforme Directive Erp 1275/2008 moins de 0.5 W en veille

Vitesse de l'air 75-100 m/s ajustable (87-116 m³/h)

Niveau sonore 68-70 à 78 ± 1 dB

Thermostat protection moteur, arrêt de sécurité à 105°C

Thermostat protection résistance, arrêt de sécurité à 85°C. Fusible thermique à 142 °C


Arrêt de sécurité après 60 secondes sans interruption

Classe 1. IP X1. Poids 11.6 kg

Dimensions Larg. 250 x H 513 x Prof. 179 mm (réservation encastrement 235x495x123 mm)

Garantie 5 ans. CE, TUV, UL.

Réf. SM-3005 inox brossé

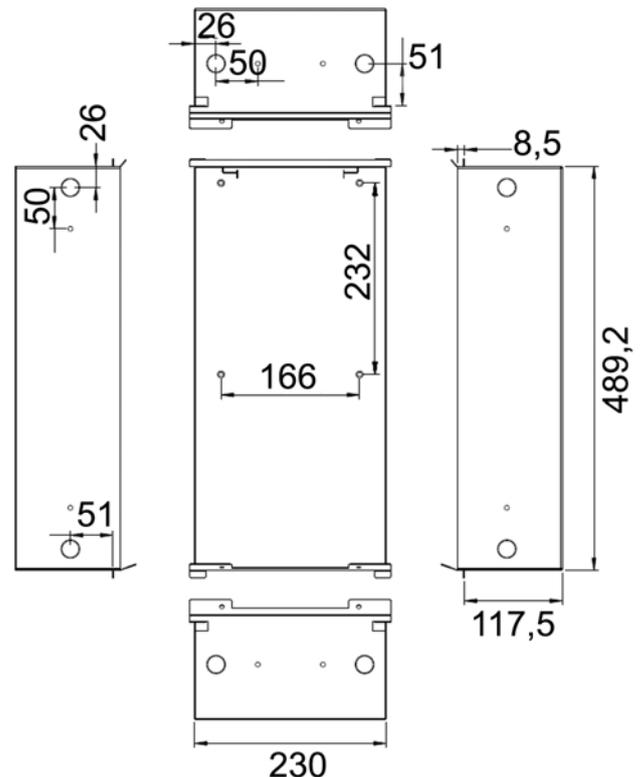

Labels environnementaux



www.GreenSpec.com

