


## Pré-mélangeur thermostatique multi-position 1/2" et 3/4"



Base pivotante innovante  
pour une facilité  
de raccordement inédite





Régulateur thermostatique assurant la distribution d'eau mitigée à température constante, en fonction de la température choisie (quelles que soient les variations de pression, de débit ou de température de l'installation en fonctionnement) en amont de tous robinets nécessitant une alimentation en eau mitigée (lavabo, douche, en collectivités ou usage domestique). Sécurité anti-brûlure.

### Réglage

- Réglage usine 38°C
- Système anti-rotation du chapeau, avec vis à dévisser pour réglage T°

### Caractéristiques

- Poids 480 grammes.
- Entrée DN 15 Débit 33 litres/min à 3 bars.
- Entrée DN 20 Débit 42 litres/min à 3 bars.
- Réglages de 30 à 50°C.
- Pression du réseau jusqu'à 16 bars.
- Température admissible 100°C.
- Clapets anti retour NF. ACS.

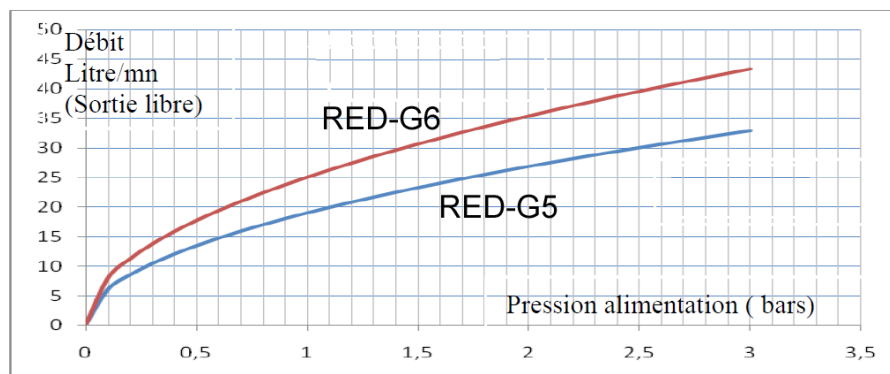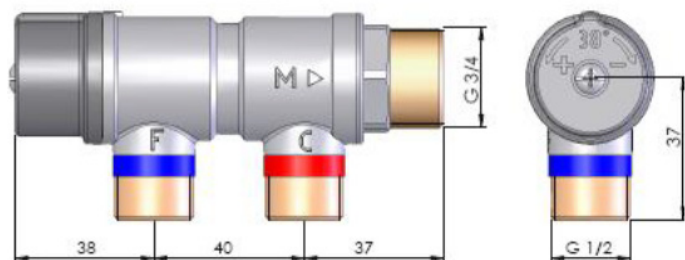

### Références :

RED-G5 = Entrées M 1/2" / Sortie M 1/2" (4 points d'eau)

RED-G6 = Entrées M 3/4" / Sortie M 3/4" (6 points d'eau)