

Robinet électronique SMART

Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge.

La fabrication anti-vandales en laiton permet l'installation sur site exposé.

Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée, avec tous les composants intégrés dans le corps de celui-ci.

Accessibilité de la pile au-dessous du lavabo.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.



Caractéristiques Techniques

- Détection infrarouge à pré-réglage optimisé ou réglable par télécommande (durée d'écoulement, longueur de détection, arrêt temporaire...).
- Fermeture automatique en cas de mauvaise utilisation.
- Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.
- Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 220/9V inclus.
- Faible consommation d'énergie, durée pile env. 3 ans.
- Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars.
- Température maximum 70°C.
- Mélange eau chaude et froide, avec électrovanne intégrée dans le corps du robinet.
- Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande 1,9 L/min ou 3L/min). Protection anticalcaire.
- Flexibles SPEX (résistant à la désinfection chlorée et aux élévations de température) avec clapets anti-retour intégrés. Filtres fournis.
- Conforme aux normes CE. ACS. Garantie 3 ans.

Les différentes versions


Robinet Electronique SMART

- RES-15** sans mitigeur à pile
- RES-17** sans mitigeur sur secteur
- RES-14** avec mitigeur à pile
- RES-16** avec mitigeur sur secteur

Options :

- Télécommande de réglages RES-31
- Rinçage périodique anti-légionellose
- Débit limité 1.9 ou 3 L /min
- Version R avec rehausse 200 mm
- Version L bec long 90 mm
- Finition brossé (nous consulter)
- Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets réf. RES-294
- Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295
- Distributeur savon SMART design assorti

Version avec mitigeur à pile RES-14

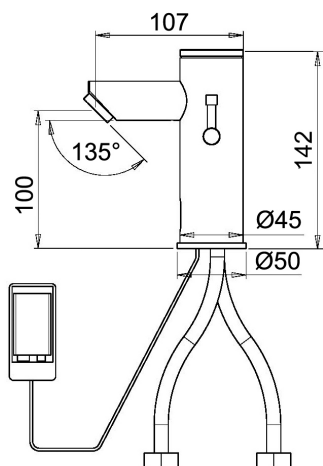

Version sans mitigeur sur secteur RES-17

