

Mitigeur électronique mural AKWATIC Tout en Un

Description

Mitigeur électronique mural de lavabo à détection infrarouge avec bouton mélangeur de température, à pile intégrée 9V ou sur secteur.

Détection, électrovanne et pile intégrées dans le bec.

Design minimaliste, haute qualité et résistance au vandalisme pour des sanitaires hygiéniques, sûrs et économes en eau.



Caractéristiques techniques

- Détection auto-ajustable. Possibilité de réglage des paramètres d'utilisation par télécommande (longueur de détection, délai d'écoulement, arrêt temporaire...).
- Alimenté par pile interne 9V ou sur transformateur 230/9V.
- Pile et électrovanne intégrées dans le corps du robinet, permettant un entretien par l'avant.
- Arrêt automatique après 90 sec. sans interruption.
- Voyant indicateur pile faible pour remplacement.
- Faible consommation d'énergie, durée pile env. 3 ans.
- Arrivées eau F1/2" sur corps laiton encastré.
- Pression d'eau : 0.5 – 8.0 bars.
- Température maximum 70°C.
- Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/mn (sur demande 1.3, 1.9 ou 3 L/min). Protection anticalcaire.
- Conforme aux normes CE. ACS. Garantie 3 ans.


Les différentes versions

Mitigeur Electronique AKWATIC

- RES-260** mitigeur sur pile
- RES-262** mitigeur sur secteur

Options :

- Télécommande RES-31
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min
- Rinçage périodique anti-légionellose
- Finition brossé, noir mat, doré mat (nous consulter)
- Kit de purge (réf. RES-260-KP)
- Distributeur savon design assorti
- Intégré sur bâti-support lavabo

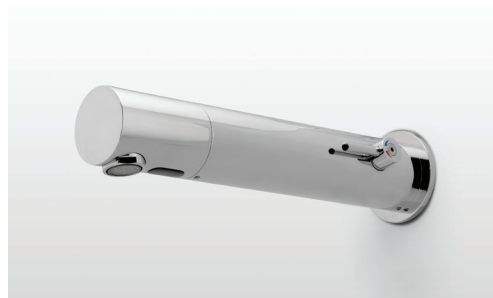

Version mitigeur, à pile, RES-260

Version mitigeur, sur secteur, RES-262

