

Distributeur inox de savon mural automatique RONDEO

Description

Distributeur électronique mural inox qualité AISI 316 finition brossé de savon liquide à détection infrarouge pour lavabo.

Recommandé pour les installations où la facilité d'entretien et la robustesse sont privilégiées (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...).

Grâce à sa fermeture automatique sans écoulement, notre distributeur de savon sans contact assure une qualité et une hygiène irréprochables des sanitaires.

Facile à remplir, il apporte une solution économique pour garantir des lavabos propres et esthétiques.

Élégance du design assorti à la robinetterie électronique.



Caractéristiques techniques

- Crée un environnement sans germes et automatisé.
- Fournit une dose exacte de savon.
- Fermeture automatique sans écoulement.
- Montage en traversée de cloison ou en encastré
- Corps en inox avec une bouteille plastique 1 L à remplissage (6L en option)
- Fonctionne par pompe péristaltique permettant l'utilisation de tout type de savon liquide, détergent, de lotion ou gel antibactérien. Aucun contact direct entre le mécanisme de la pompe et le savon, évitant ainsi contamination et refoulement. Viscosité 100-3800 cPs.
- Solution rentable.
- Alimentation par transformateur 230/12V ou 6 piles LR20 (non fournies).
- Télécommande RES-38 en option pour réglage de la dose de savon, amorçage du savon après remplissage, arrêt temporaire.
- Garantie limitée 2 ans.

Les différentes versions


Distributeur automatique de savon inox
Gamme RONDEO

- RES-37-S1** travers cloison secteur
- RES-37P-S1** travers cloison sur piles
- RES-47-S1** encastré sur secteur
- RES-47P-S1** encastré sur piles

Options :

- Télécommande RES-38.
- Transformateurs pour alimenter jusqu'à 10 distributeurs de savon ou IP68 jusqu'à 4 distributeurs de savon.
- Intégré sur bâti-support lavabo.
- Kit alimentation multiple : réservoir 6L pour alimenter de 1 à 6 distributeurs.

Version encastrée, sur secteur, RES-47P-S1

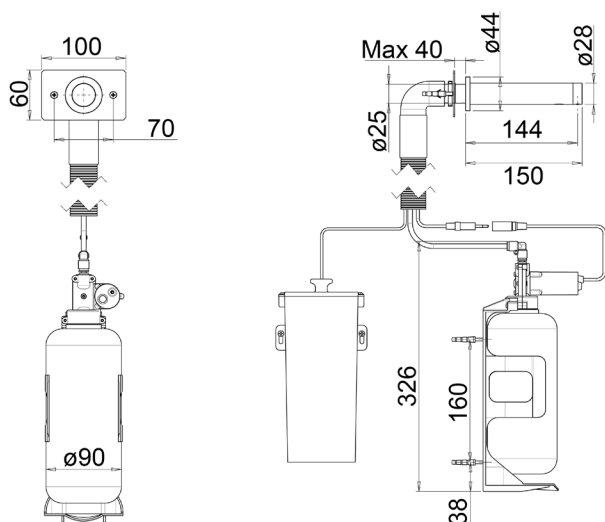

Travers cloison, sur secteur, RES-37-S1

