

## Distributeur de savon automatique RONDEO

### Description

Distributeur électronique mural de savon liquide à détection infrarouge pour lavabo.

La fabrication anti-vandales en laiton permet l'installation sur site exposé.

Grâce à sa fermeture automatique sans écoulement, notre distributeur de savon sans contact assure une qualité et une hygiène irréprochables des sanitaires.

Facile à remplir, il apporte une solution économique pour garantir des lavabos propres et esthétiques.

Elégance du design assorti à la robinetterie électronique.



Installation de la bouteille de savon derrière le mur, sous le lavabo ou derrière miroir.

### Caractéristiques techniques

- Crée un environnement sans germes et automatisé.
- Fournit une dose exacte de savon.
- Fermeture automatique sans écoulement.
- Corps en laiton avec une bouteille plastique 1 L à remplissage (6L en option).
- Fonctionne par pompe péristaltique permettant l'utilisation de tout type de savon liquide, détergent, de lotion ou gel antibactérien. Aucun contact direct entre le mécanisme de la pompe et le savon, évitant ainsi contamination et refoulement. Viscosité 100-3800 cPs.
- Solution rentable.
- Alimentation par transformateur 230/12V ou 6 piles LR20 (non fournies).
- Télécommande RES-38 en option pour réglage de la dose de savon, amorçage du savon, arrêt temporaire.
- CE. Garantie 2 ans.

### Les différentes versions


#### Gamme RONDEO

- RES-37** version travers cloison secteur
- RES-37P** version travers cloison sur piles
- RES-47** version encastrée sur secteur
- RES-47P** version encastrée sur piles

#### Options :

- Télécommande RES-38.
- Finitions noir mat, doré mat (nous consulter).
- Finition inox brossé qualité AISI 316.
- Version XS bec court 120 mm.
- Versions L bec long 177 mm ou XL bec long 203 mm.
- Transformateur pour alimenter jusqu'à 10 distributeurs de savon.
- Intégré sur bâti-support lavabo.
- Kit alimentation multiple : réservoir 6L pour alimenter de 1 à 6 distributeurs.

#### Version encastrée, sur piles, RES-47P

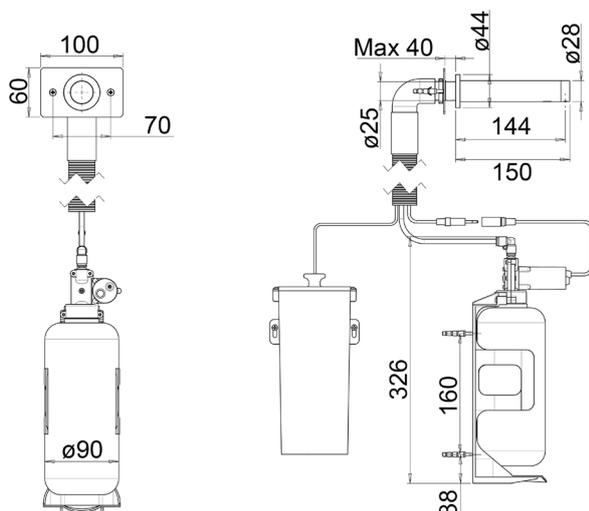

#### Version travers cloison, sur secteur, RES-37

