


Urinoir DOMINO avec détecteur infrarouge intégré



Caractéristiques :

- Détection de présence de l'utilisateur à une distance maximum de 0,70 m et d'une durée minimum de 7,5 sec.
- Chasse automatique à la sortie du champ de détection de l'utilisateur.
- Durée de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.
- Temps minimum d'utilisation avant déclenchement ajustable de 6 à 15 sec.
- Paramètres ajustables par télécommande SLD03 (sans démontage urinoir) : distance détection - temporisation chasse – rinçage périodique - marche/arrêt.
- Rinçage automatique après 24 H sans utilisation.
- Pré-rinçage et post-rinçage activables par télécommande.
- Indicateur de pile faible sur S17B.
- Bonde à crépine et siphon non fournis.
- Electronique garantie 5 ans.

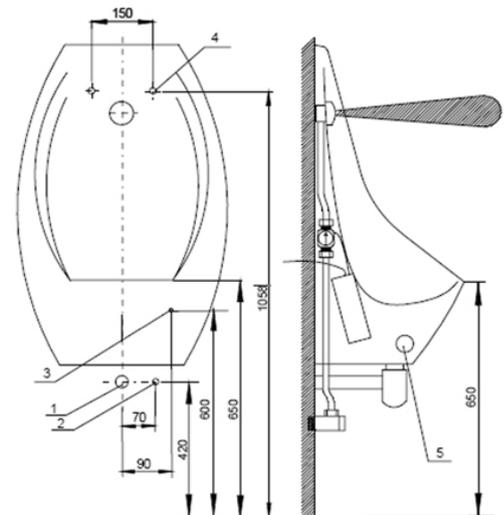

- 1 - Evacuation Ø 40 mm
- 2 - Arrivée eau fileté M1/2"
- 3 - Gaine arrivée électrique 24V CC, CYKY 2A x 1,5
- 4 - 2 trous Ø 10 mm de fixation
- 5 - Boitier pile (seulement réf. S17B)

Spécifications techniques :

- Alimentation transformateur externe 230/24V ou pile 9V.
- Consommation 24 V = 5 W, 9V = 1,4 W.
- Longueur détection 0,3 - 0,7 m.
- Pression 1 – 6 bars. Débit 12 L/mn.
- Arrivée M1/2" fileté, évacuation 40 mm.
- Dim. L430 x H665 x P315 mm.

Références :

- S17B** Alimentation pile 9V
S17 Alimentation 24V par transformateur externe

Accessoires :

- SPZ07 Transformateur sur prise 1 urinoir
 SPZ06 Boitier transformateur 230/24V pour 1 urinoir
 SPZ02 Boitier transformateur 230/24V pour 1 à 5 urinoirs
 SPZ01 Boitier transformateur 230/24V pour 1 à 9 urinoirs
 SLD03 Télécommande de réglages