




ISO 9001:2015

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Ref. S31RZ

Urinoir LIVO avec rinçage automatique Version secteur 230 V intégré


Fonctions

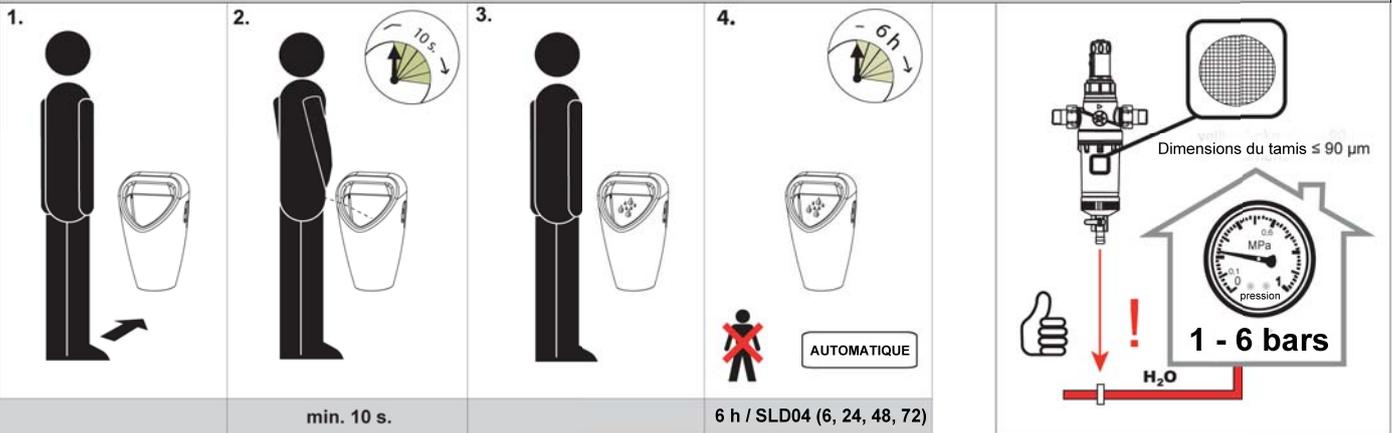

Temps d'utilisation

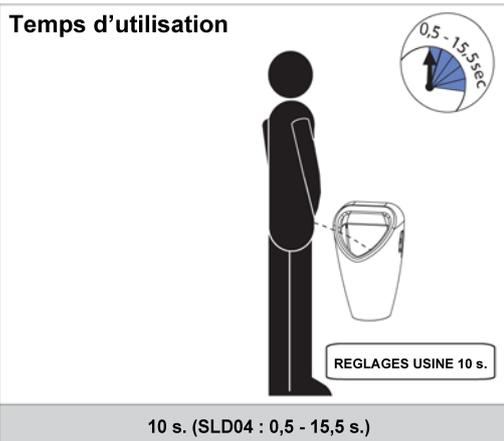


Temps de rinçage

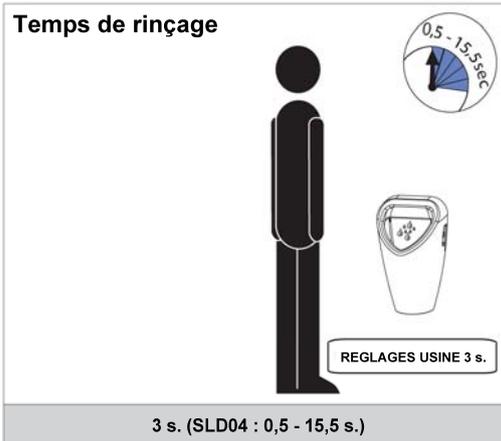

NOTICE DE MONTAGE



Equipements fournis

S31RZ

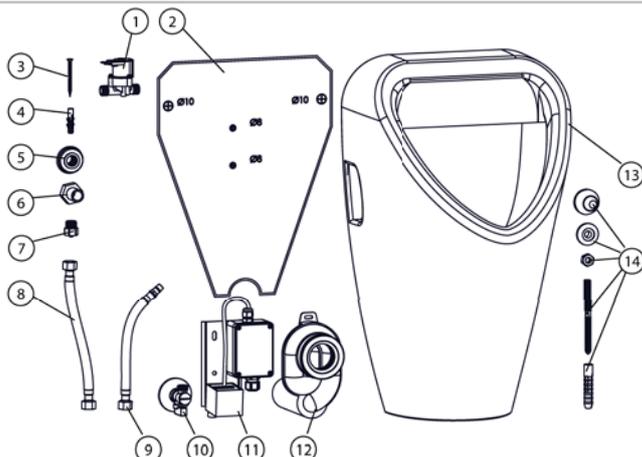



Numéro	Référence	Quantité
1	45936	1
2	45625	1
3	45845	2
4	45782	2
5	44737	1
6	44570	1
7	46480	1
8	44612	1
9	44613	1
10	45940	1
11	46454	1
12	45252	1
13	45244	1
14	45260	1









Installation






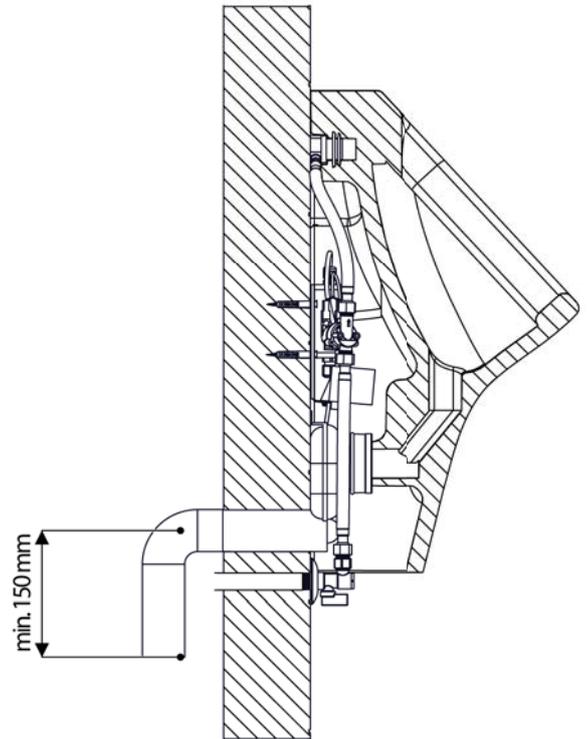
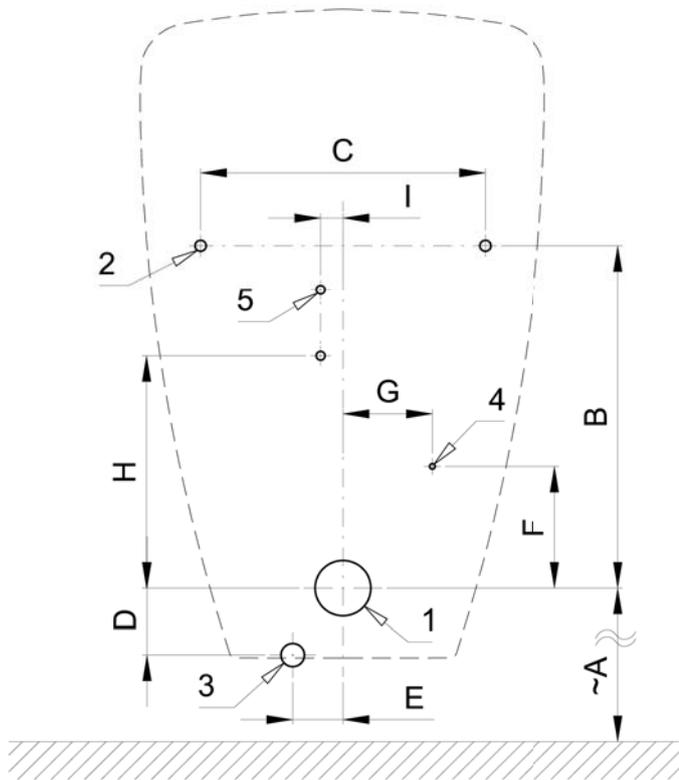




COTE [mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DIMENSIONS [mm]	390	310	255	60	45	110	80	210	20			

- 1 - Evacuation \varnothing 50 mm
- 2 - Trous \varnothing 10 mm (fixation urinoir)
- 3 - Arrivée d'eau G 1/2"
- 4 - Alimentation électrique 230 V CC
- 5 - Trous \varnothing 8 mm

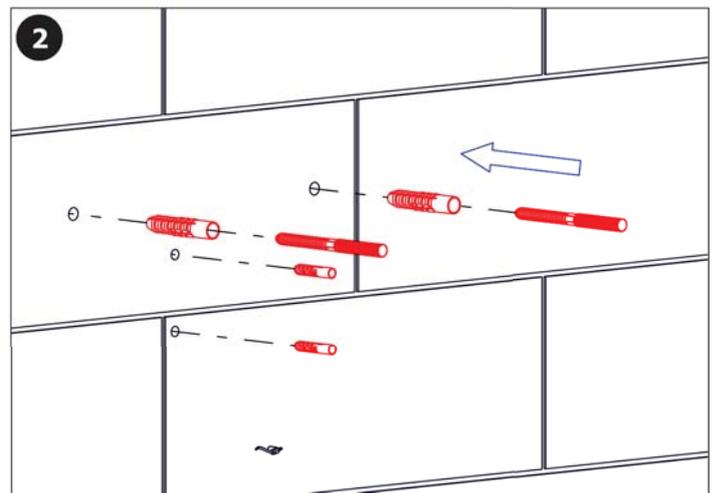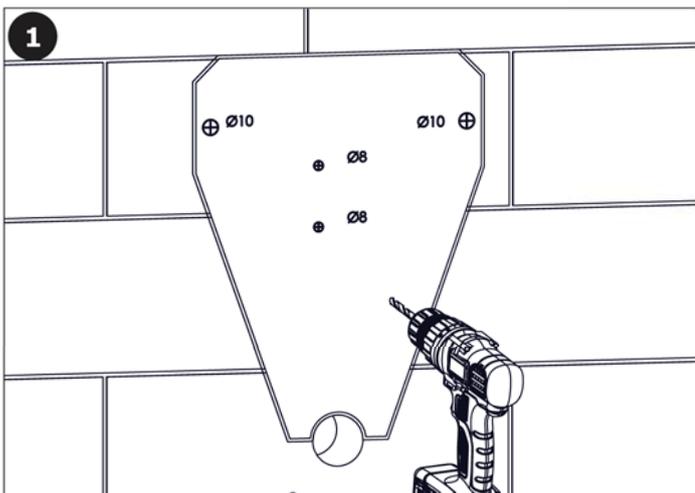

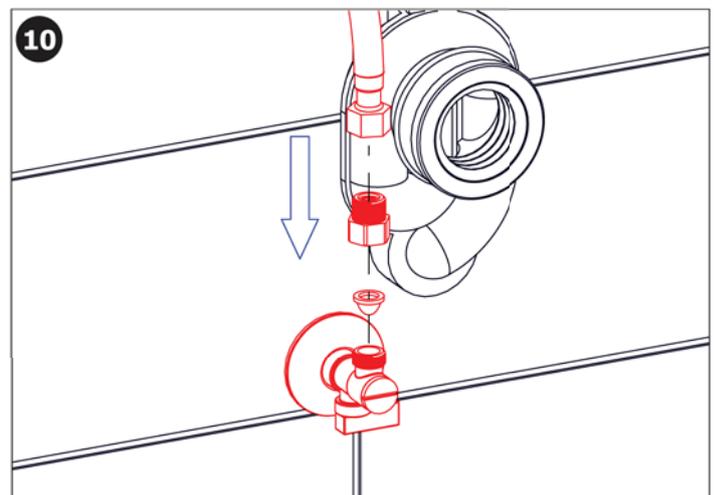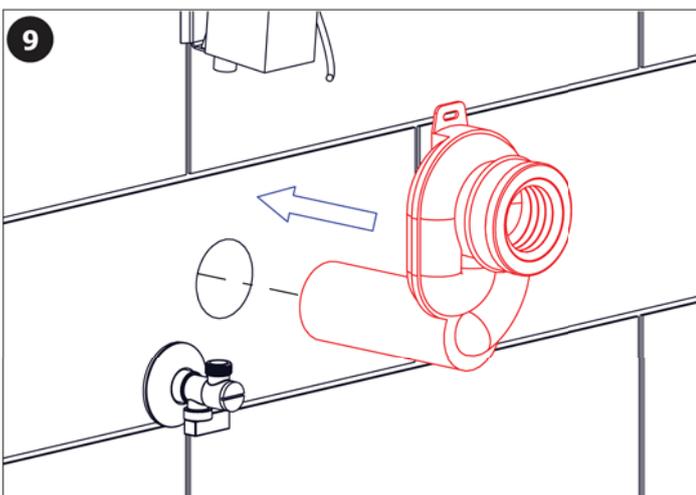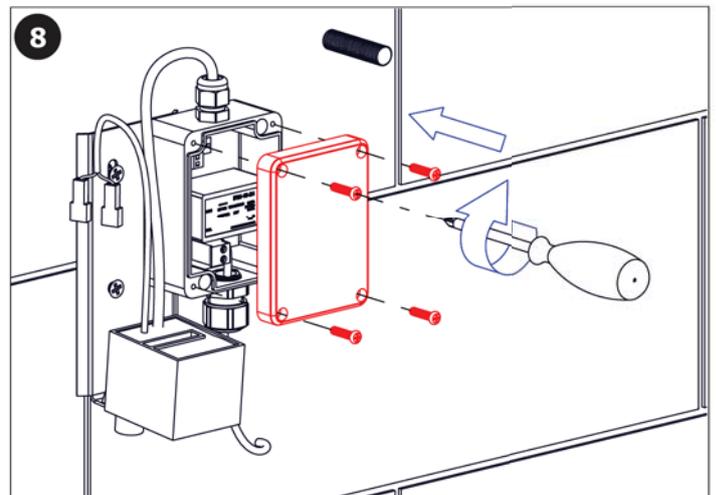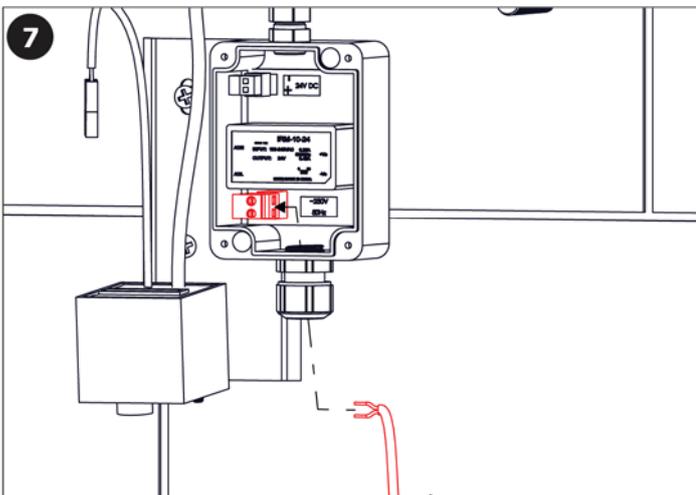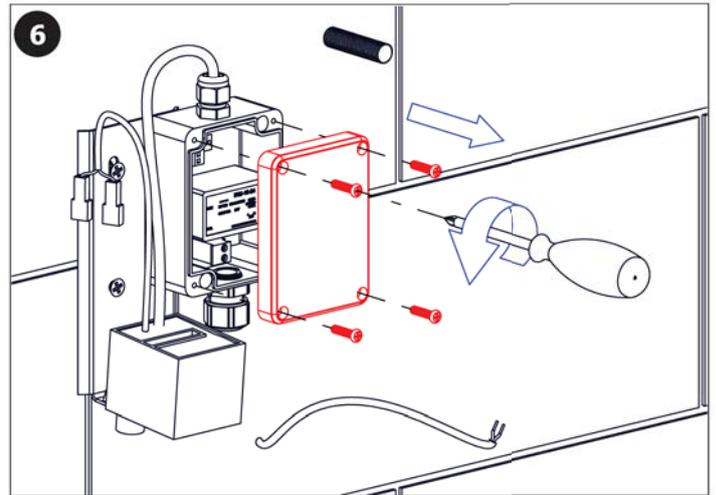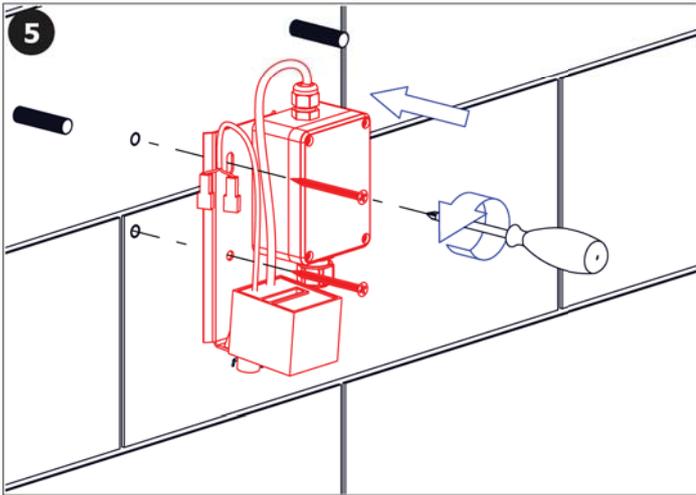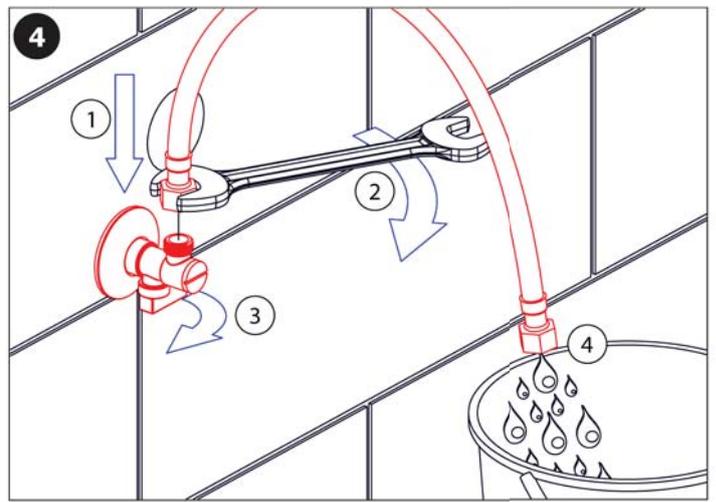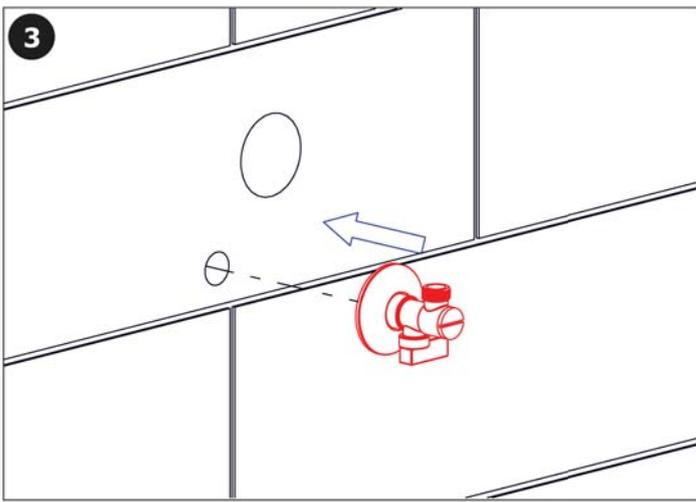

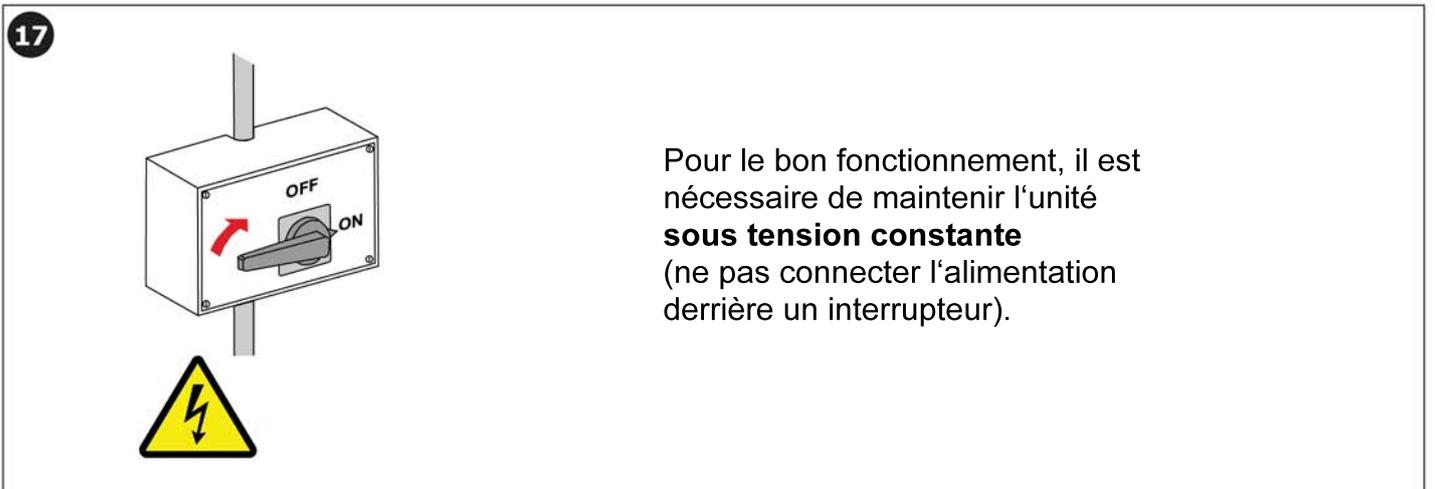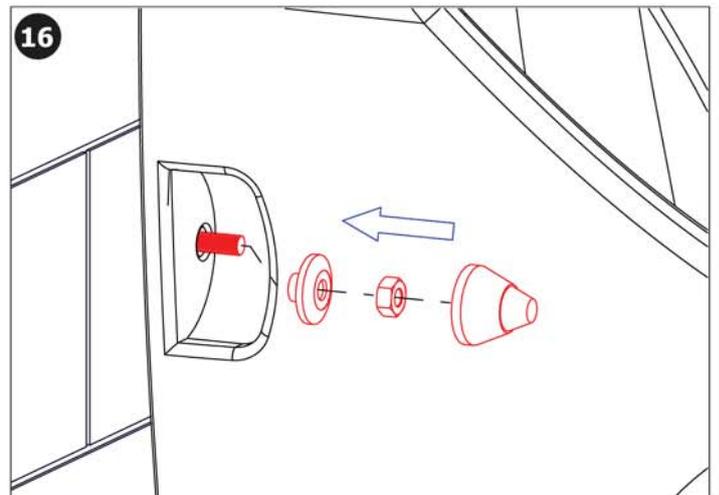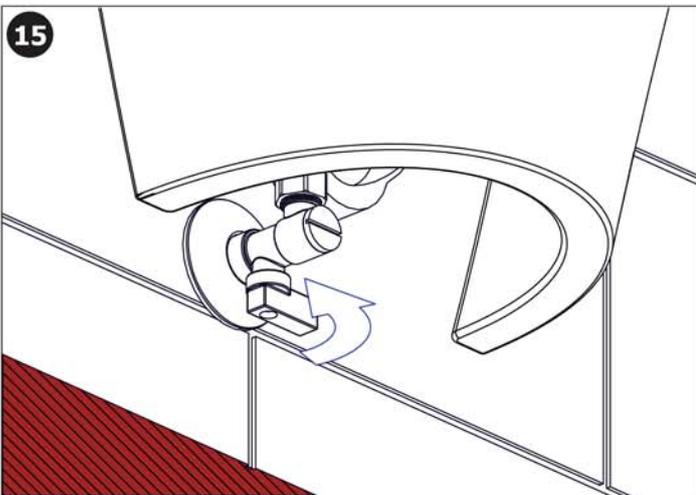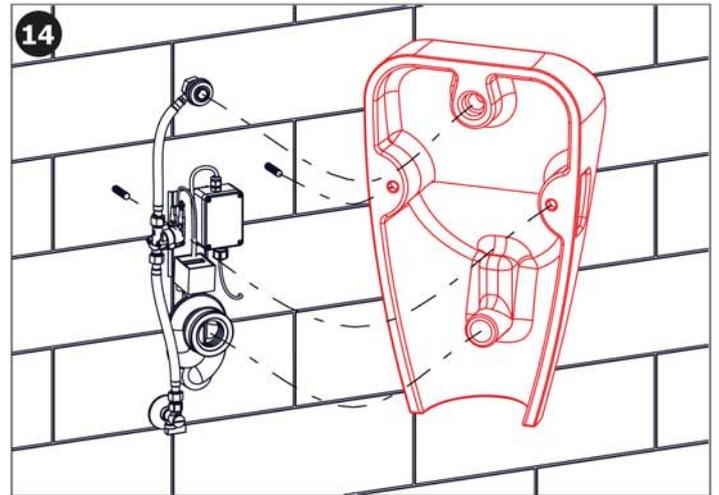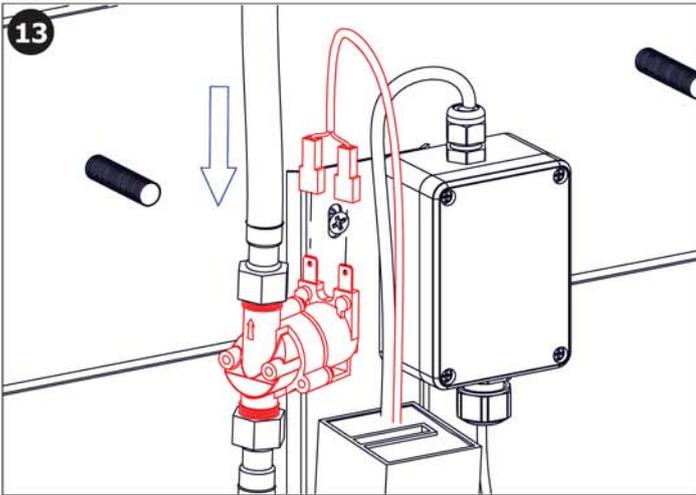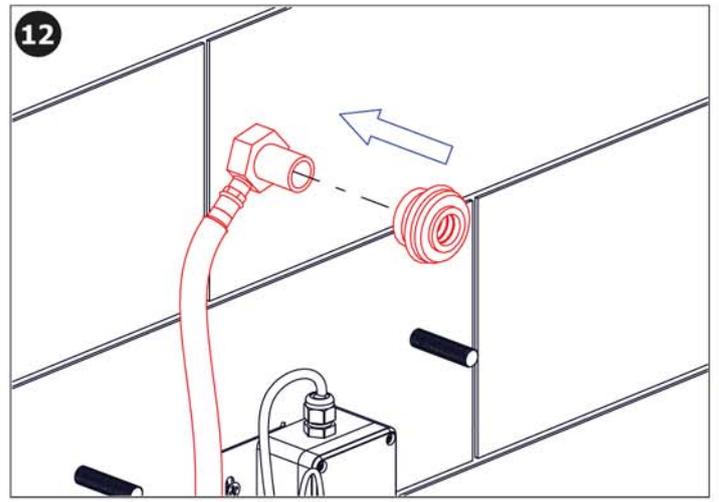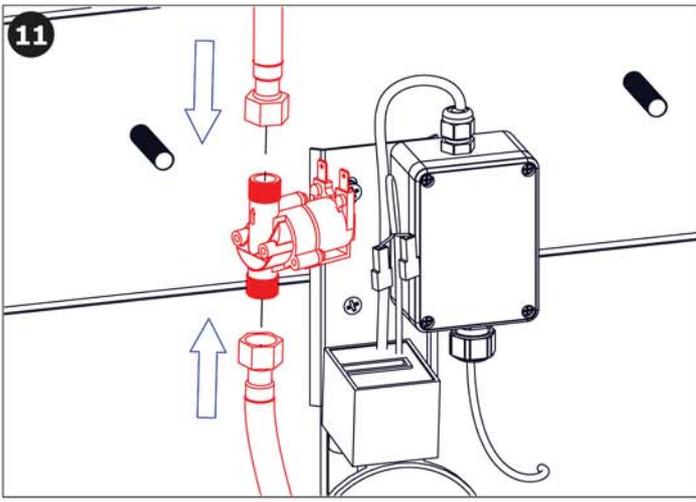

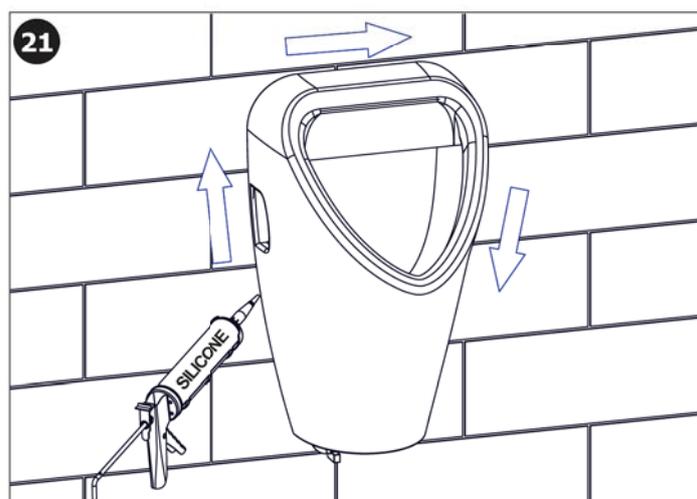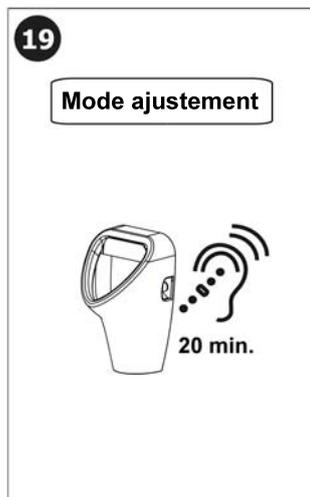

Service

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, afin de s'assurer que la membrane ne soit pas encrassée.

La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandée une fois par an.

Fabrication conforme aux normes 73/023/CEE et 89/336/CEE.

Accessoires recommandés

SLD04 : télécommande pour ajustement des paramètres

SLA26 : grille inox pour urinoir

DP-70 : écran urinoir parfum Apple Orchard

DP-71 : écran urinoir parfum Citrus Mango

DP-73 : écran urinoir parfum Cucumber Melon

DP-74 : écran urinoir parfum Ocean Spray