

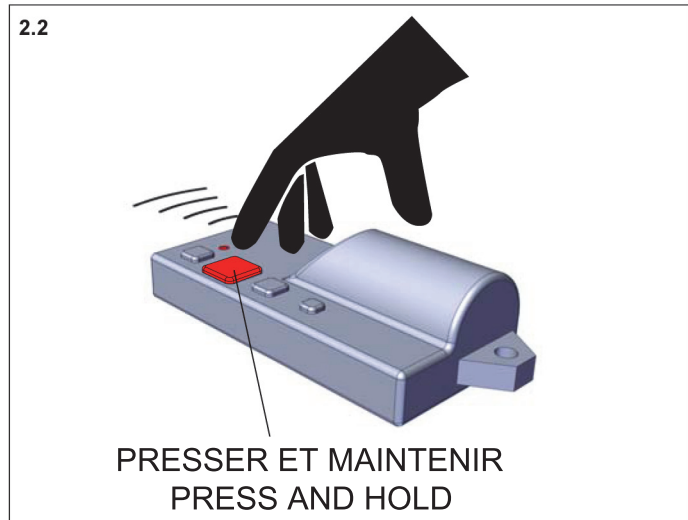


2. Mode de fonctionnement  
Principle of function

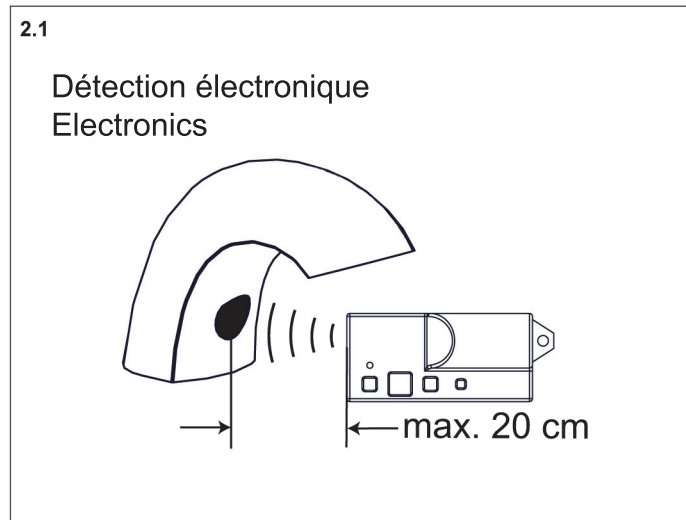


### 2.3 MARCHE / ARRET - ON / OFF

A effectuer pour entrer en mode réglages durant 20 minutes

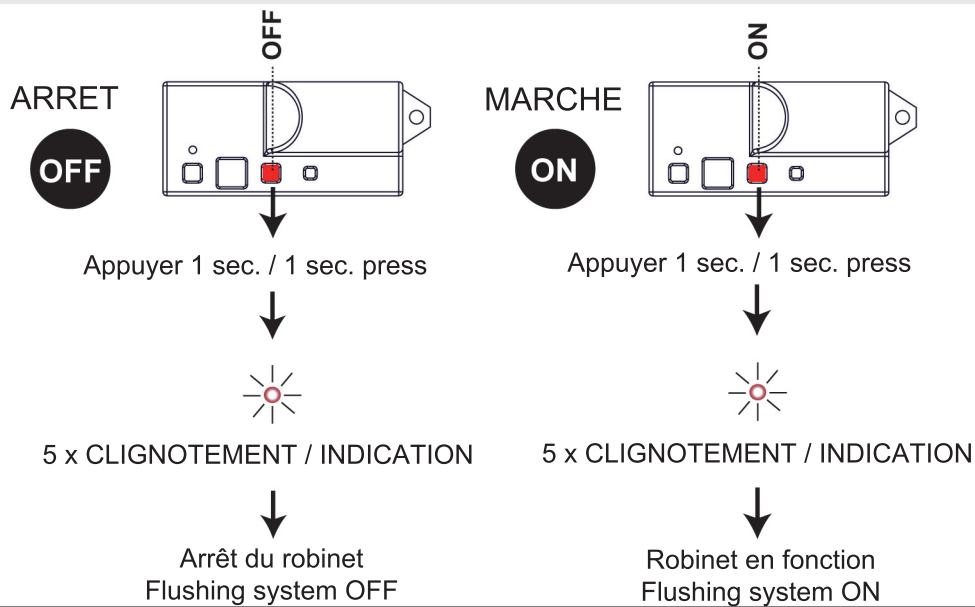


### 2.4 STANDARD ↔ MARCHE / ARRET - STANDARD ↔ START/STOP

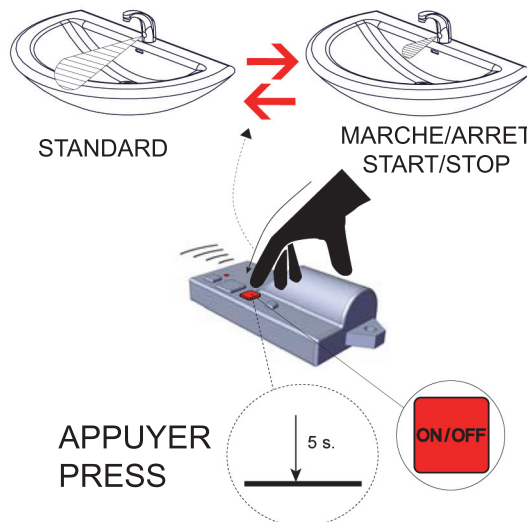


En mode STANDARD, l'eau coule à l'approche des mains et s'arrête au retrait des mains.

En mode MARCHE/ARRET, déclenchement et arrêt de l'eau pour une durée établie en approchant la main à environ 5 cm de la détection (ou arrêt en approchant à nouveau la main avant la fin de la temporisation).

### 2.5 MODE DE REGLAGE - PRINCIPLE OF FUNCTION

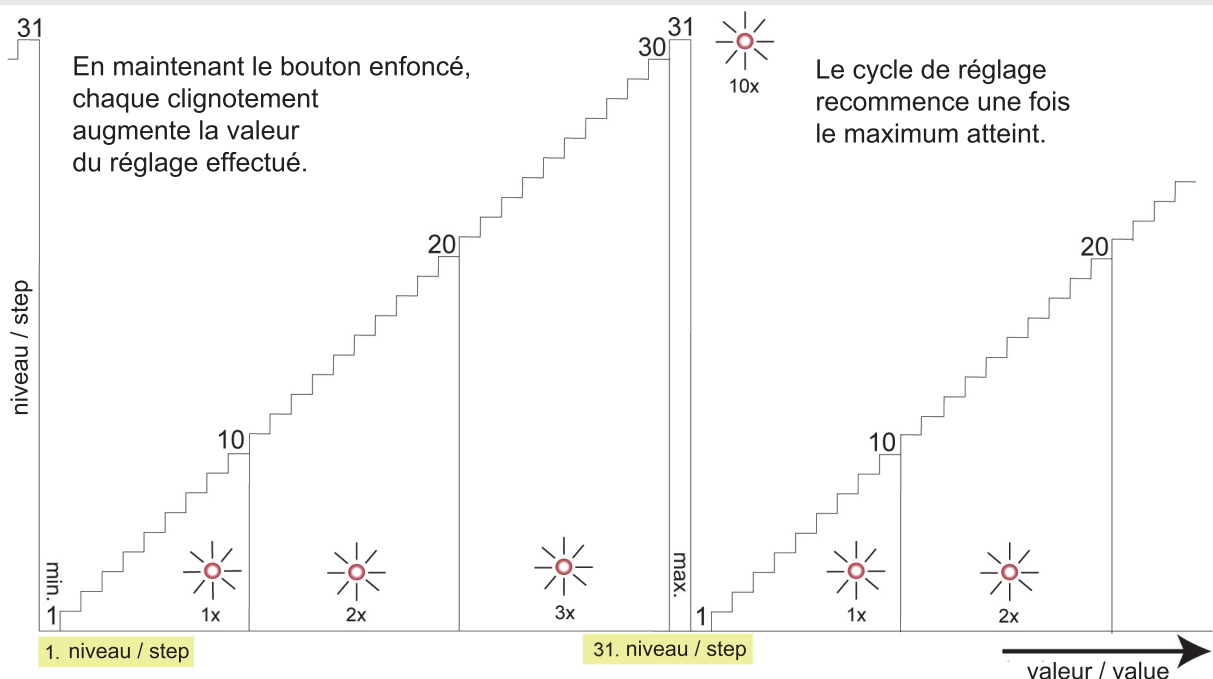


### 3. Vue d'ensemble des produits paramétrables Types overview

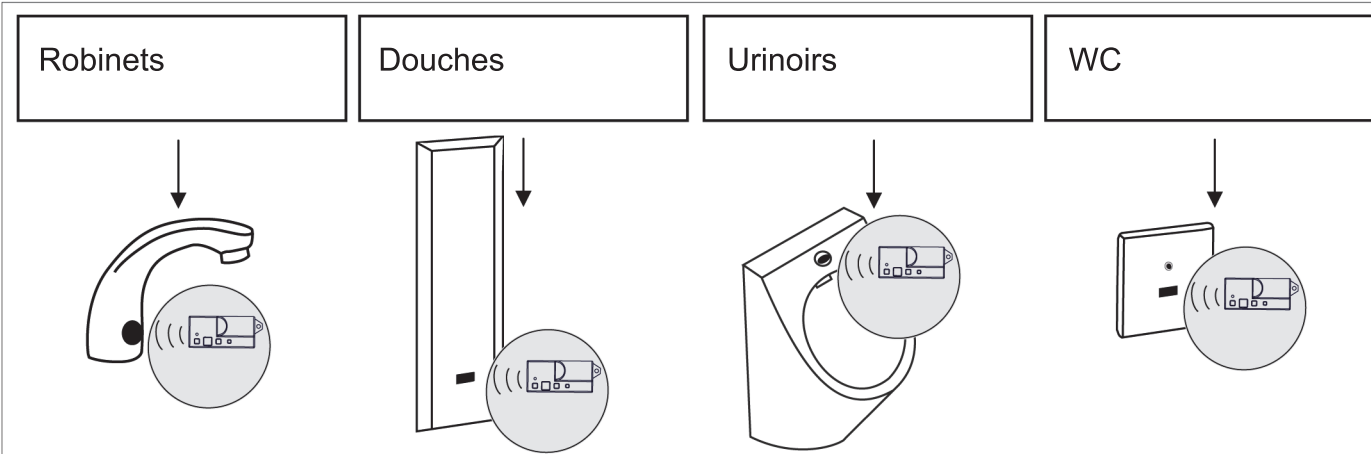


### 4. Paramètres ajustables Adjustment

bouton button	fonction function		lavabo washbasin	douche shower	urinoir urinal	WC toilet	
1. 	Longueur détection sensitivity	nombre de niveaux number of steps	31	31	31	31	
		longueur détection range	0,1 - 0,3 m	0,3 - 0,7 m	0,3 - 0,7 m	0,3 - 0,7 m	
		niveau step					
		réglage d'usine factory settings					
2. 	Durée écoulement time setting	nombre de niveaux number of steps	31	31	31	31	
		longueur détection range	0,25 s. - 7,75 s.	0,25 s. - 7,75 s.	0,5 s. - 15,5 s.	0,5 s. - 15,5 s.	
		niveau step	0,25 s.	0,25 s.	0,5 s.	0,5 s.	
		réglage d'usine factory settings	0,25 s.	3 s.	3 s.	5 s.	
2. 	MARCHE /ARRET START / STOP	nombre de niveaux number of steps	31	31			
		longueur détection range	10 s. - 310 s.	10 s. - 310 s.			
		niveau step	10 s.	10 s.			
		réglage d'usine factory settings	310 s.	310 s.			
4. 	Intervalle rinçage périodique hygienic flush interval	nombre de niveaux number of steps	7	7			
		longueur détection range	OFF / 6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 7 j./days	OFF / 6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 7 j./days			
		niveau step					
		réglage d'usine factory settings	OFF	OFF			
1.+4. 	Durée rinçage automatique Automatic flush duration	nombre de niveaux number of steps	31				
		longueur détection range	5 s. - 1200 s.				
		niveau/durée/temps ajouté step nr./time/step	1 - 6	5 s. - 30 s.	5 s.		
			7 - 12	40 s. - 90 s.	10 s.		
			13 - 21	120 s. - 360 s.	30 s.		
	22 - 31	420 s. - 1200 s.	60 s.				
	réglage d'usine factory settings	5 s.					
2.+3. 	Pré-rinçage / post-chasse Flush before use Flush after use	nombre de niveaux number of steps			4		
		longueur détection range					
		niveau step				1. OFF 2. pré-rinçage ON 3. post-chasse ON 4. pré-rinçage ON post-chasse ON	
		réglage d'usine factory settings				OFF	

## 5. RINCAGE PERIODIQUE SANITARY FLUSH

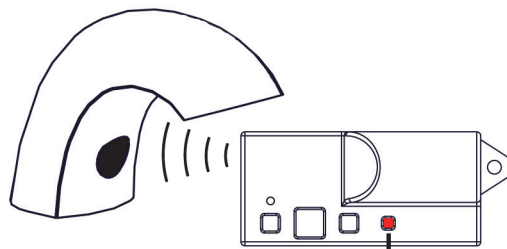


Appuyer et maintenir / press and hold

NIVEAU STEP	VOYANT INDICATION 	HEURES HOURS
1	1x	OFF
2	1x	6:00
3	1x	8:00
4	1x	12:00
5	2x	24:00
6	2x	72:00
7	10x	168:00


## PRE-RINCAGE / POST-CHASSE

## 6. FLUSH BEFORE USE / FLUSH AFTER USE

Pour chasse urinoir

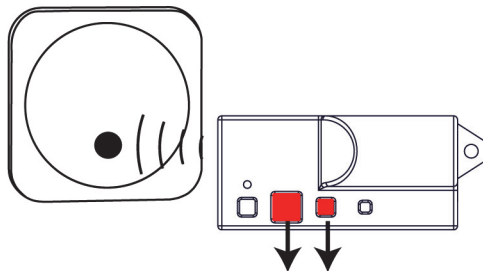

Appuyer et maintenir en même temps / press and hold at the same time

NIVEAU STEP	VOYANT INDICATION 	FONCTION FUNCTION	
		PRE-RINCAGE FLUSH BEFORE USE	POST-CHASSE FLUSH AFTER USE
1	1x	OFF	OFF
2	2x	ON	OFF
3	3x	OFF	ON
4	10x	ON	ON