


Robinet électronique à faisceau infrarouge multi-urinoirs

Description

- Rinçage simultané d'un groupe d'urinoirs individuels ou rinçage urinoir rigole collectif.
- Déclenchement en présence de l'utilisateur face à l'urinoir plus de 7,5 sec. (à environ 200 mm du bord de l'urinoir)
- Distance entre le module électronique et le réflecteur de max. 5 m.
- Chasse simultanée des urinoirs après départ de tous les utilisateurs.
- Durée de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.
- Paramètres ajustables par télécommande SLD 03.
- Fonction MARCHE / ARRÊT.
- Rinçage automatique après 24 H sans utilisation.
- Electronique garantie 5 ans.

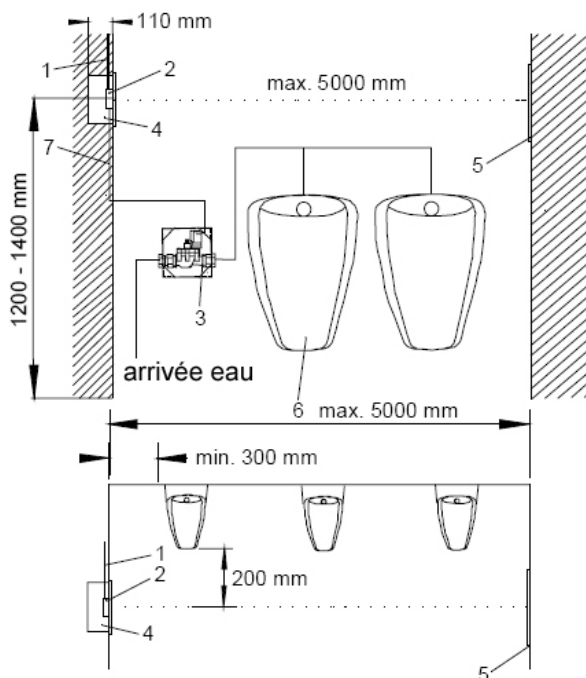


Installation

- 1 – Alimentation électrique
- 2 – Electronique avec capot inox
- 3 – Boîtier d'encastrement inox avec électrovanne, robinet d'arrêt
- 4 – Boîtier d'encastrement plastique
- 5 – Réflecteur
- 6 – Urinoirs
- 7 – Câble de raccordement entre l'électronique et l'électrovanne

Caractéristiques Techniques

- Façade inox L170 x H170 x P10 mm
- Boîtier d'encastrement électronique = L140 x H140 x P75 mm.
- Boîtier d'encastrement électrovanne = L145 x H155 x P100 mm.
- Branchement direct 230 V. Consommation 5 W.
- Détection 0,3 – 3 m.
- Pression 1 – 6 bars. Débit 40 L/mn.
- Arrivée M1" fileté, sortie M1" fileté.



Références :

SLP05K transformateur 230/24V intégré

SLD03 télécommande (longueur détection, temps de chasse, marche-arrêt)