



ISO 9001:2000


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ref. SLP05


Déclenchement automatique multi-urinoirs

Fonctionnement


1.

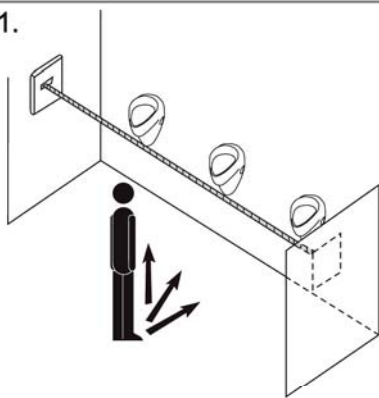

2.

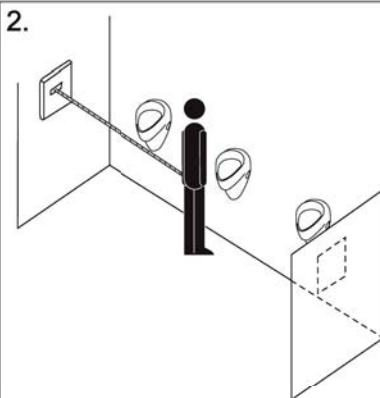


3.

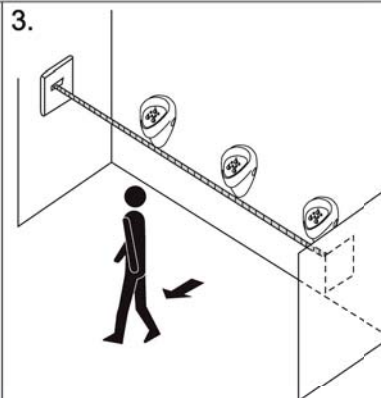

présence minimum 7,5 sec

Fonctionnement


4.

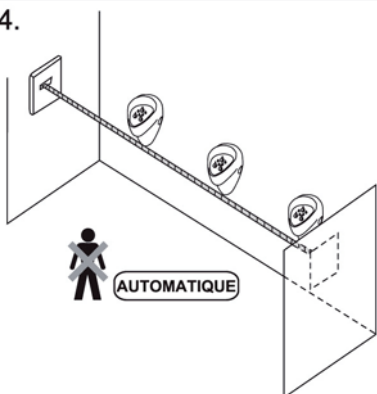

après 24 H sans utilisation

Propriétés


1.

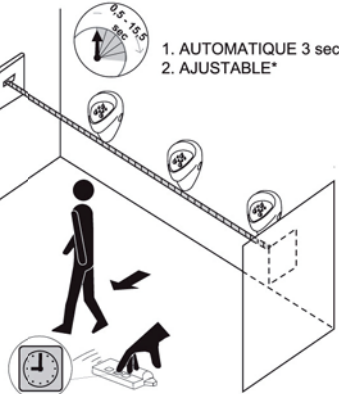

1. AUTOMATIQUE 3 sec
2. AJUSTABLE*

Arrêt après 0,5 - 15,5 sec


2.

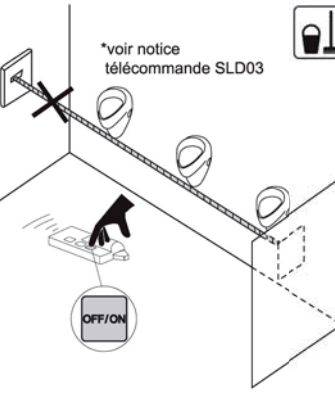

Arrêt OFF / marche ON

Matériel fourni

SLP05K

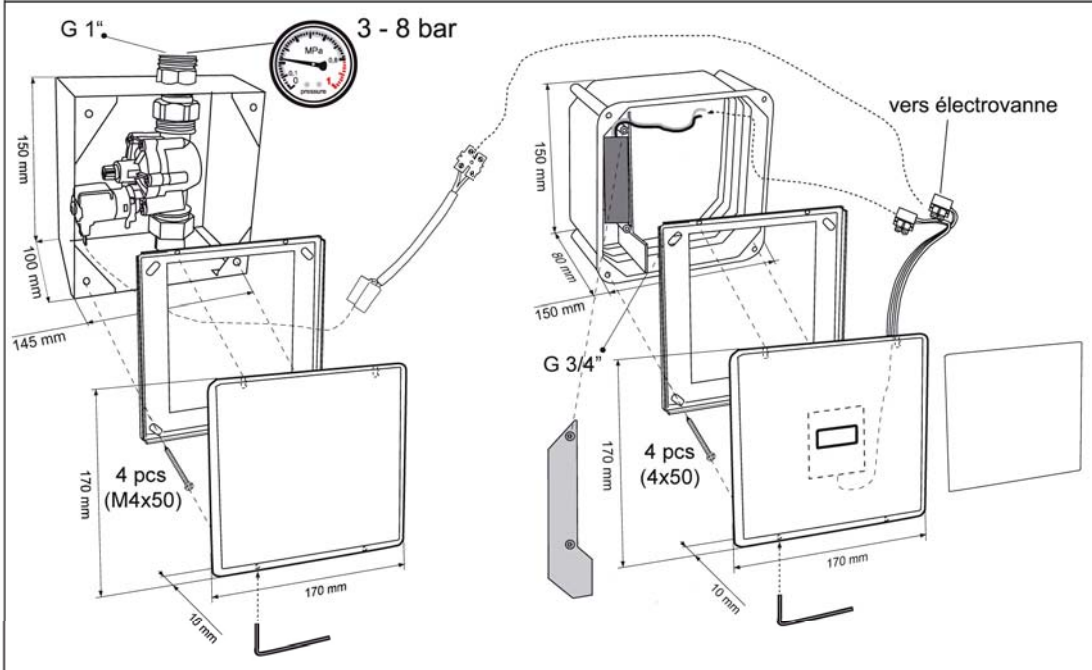

Accessoires recommandés





SPZ2






Transformateur externe pour max. 5 robinets urinoirs SLP05







SLD03




Télécommande (longueur détection, temps de chasse, marche/arrêt)

Installation

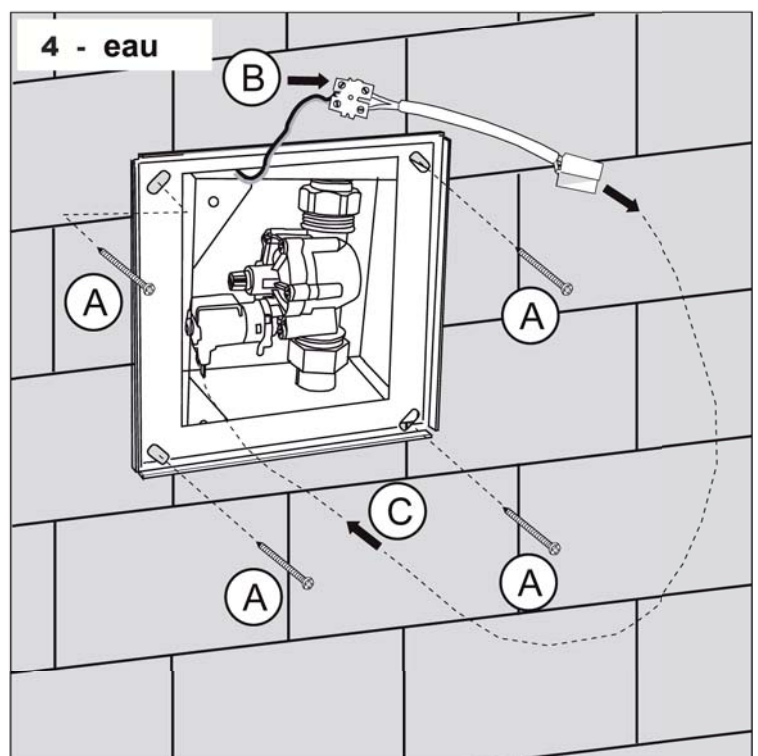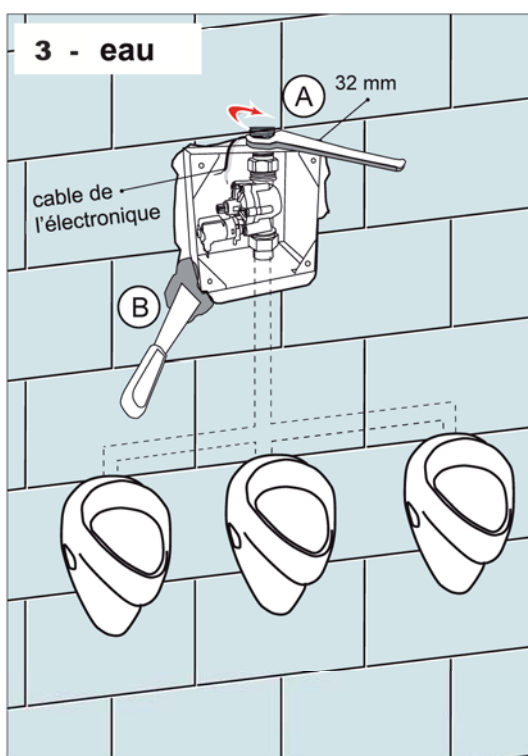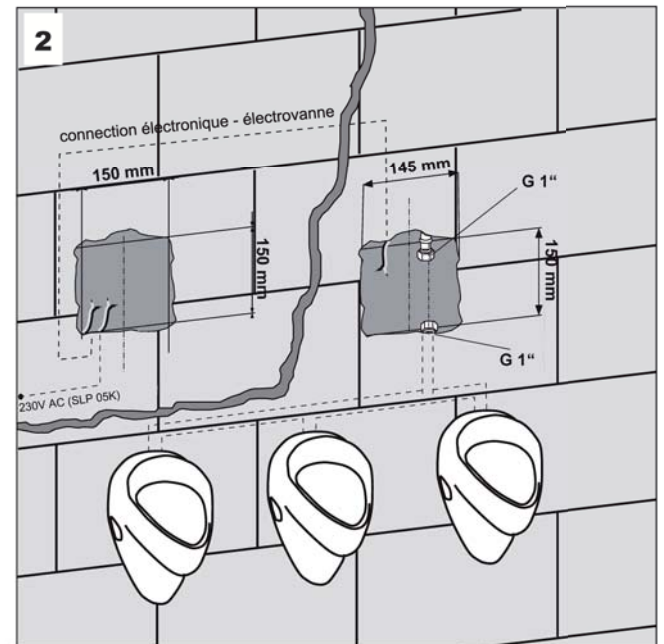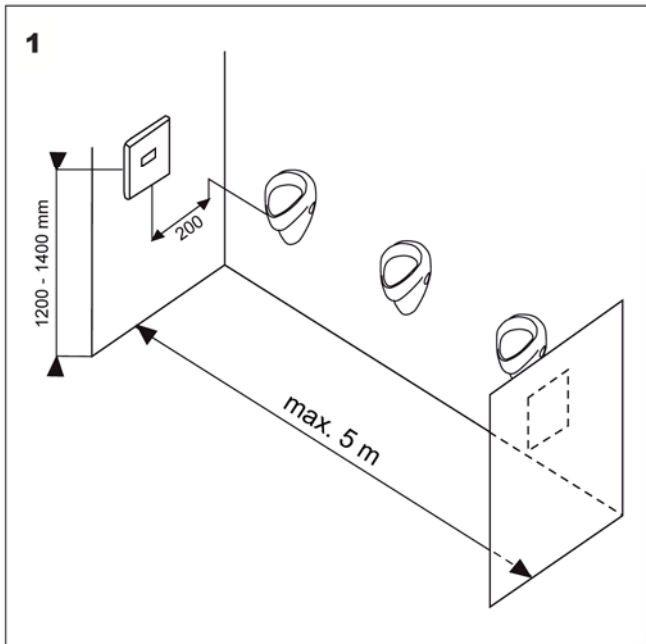

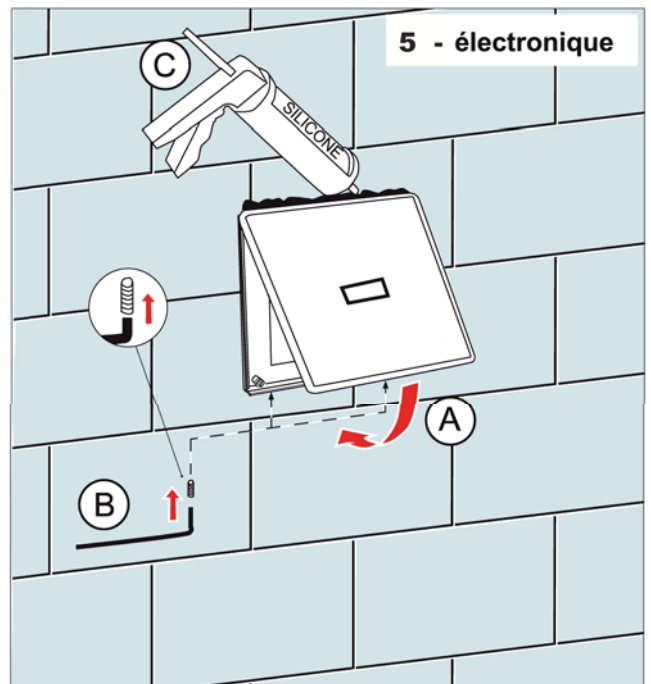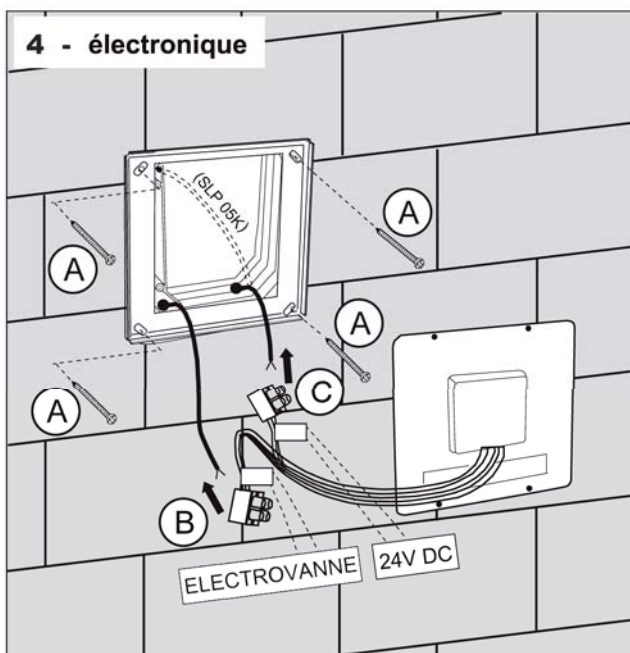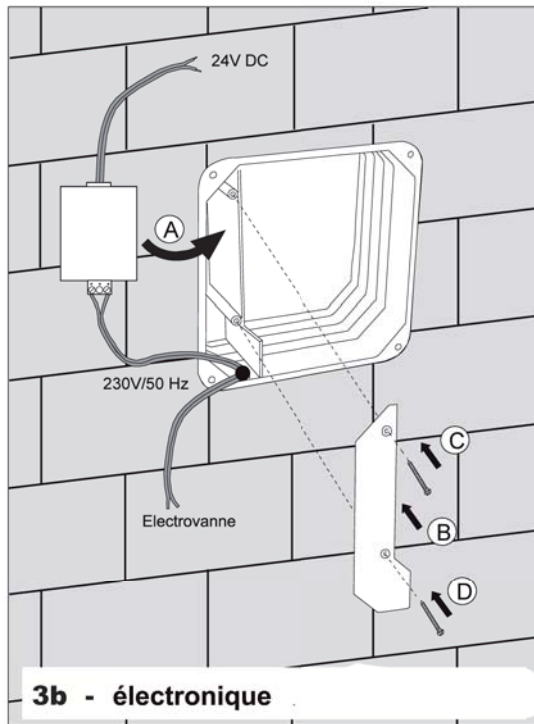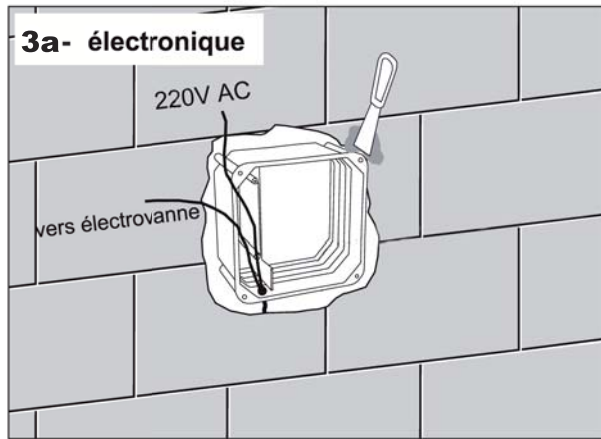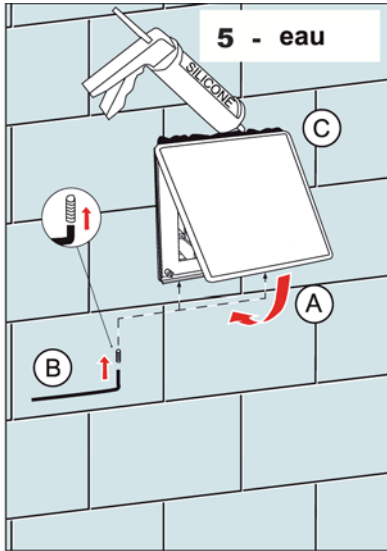

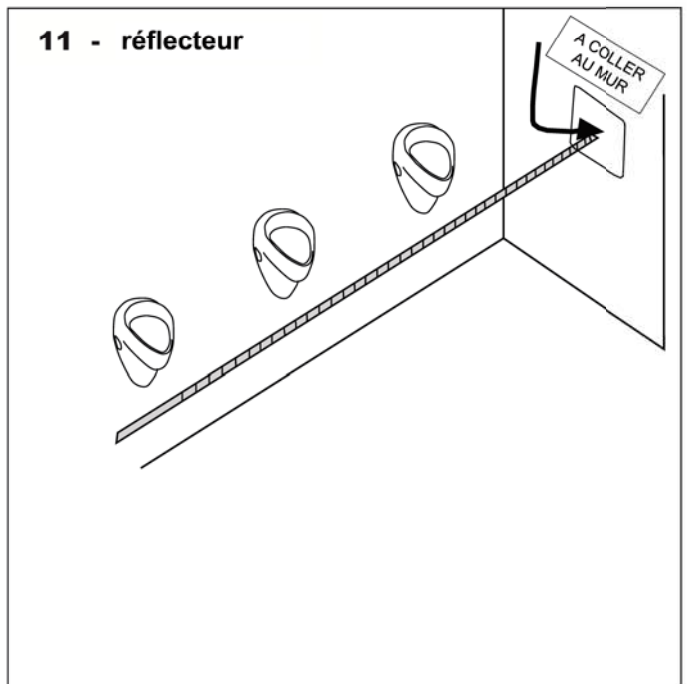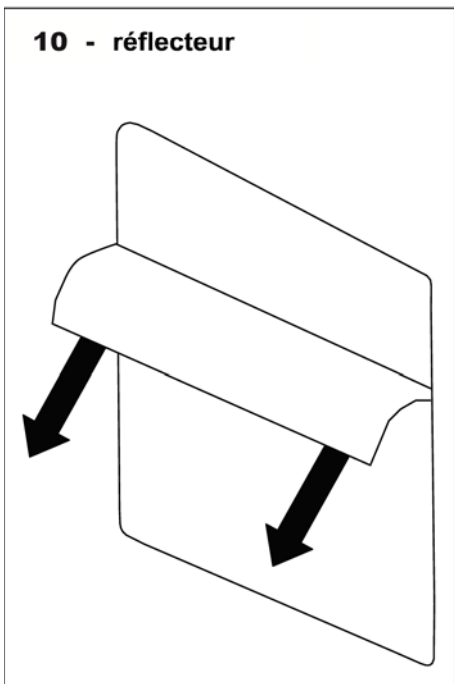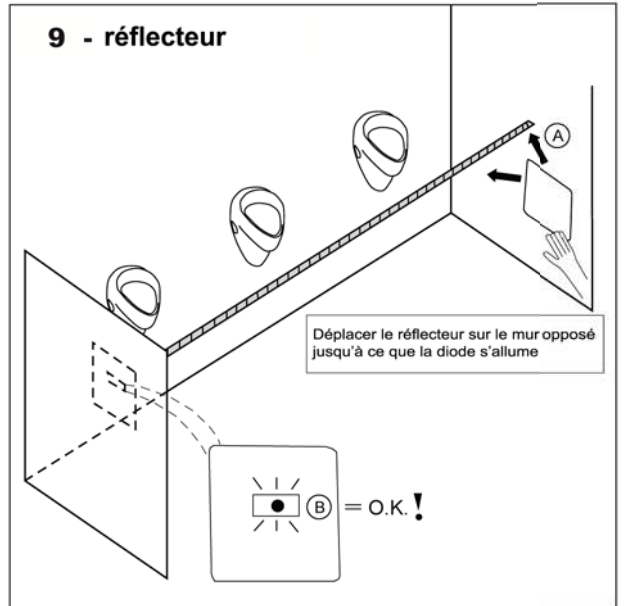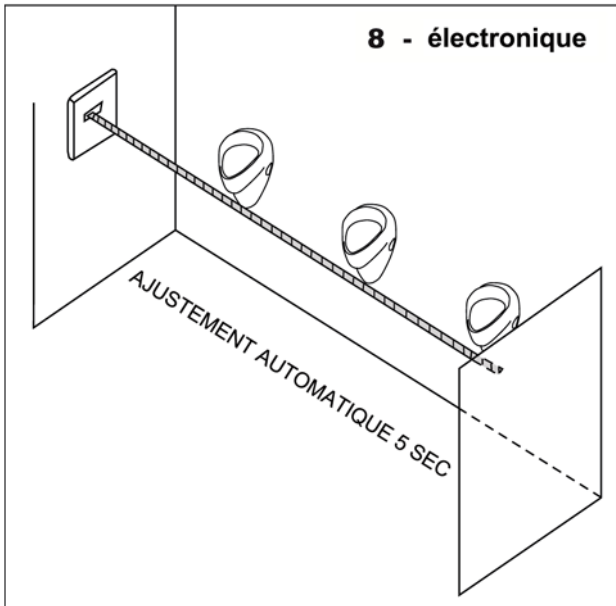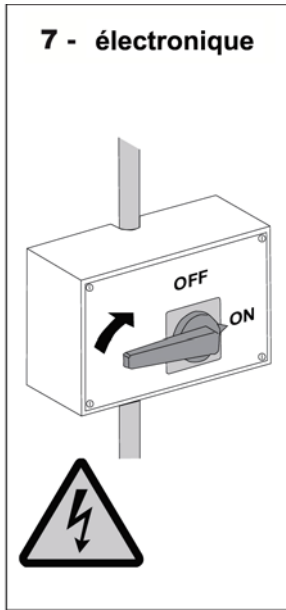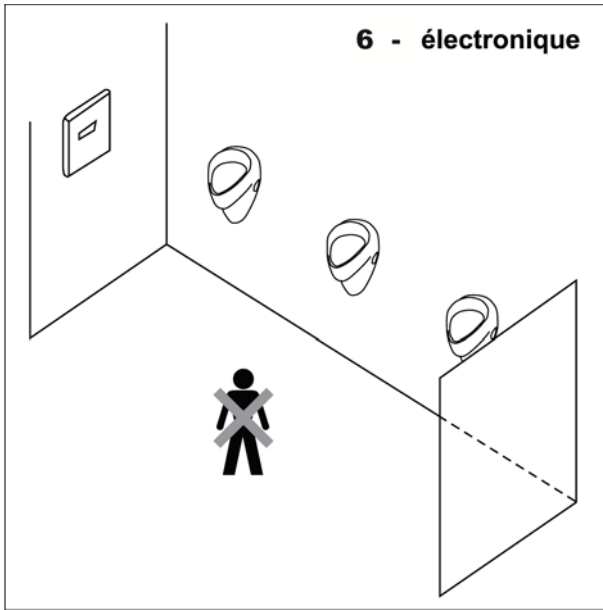

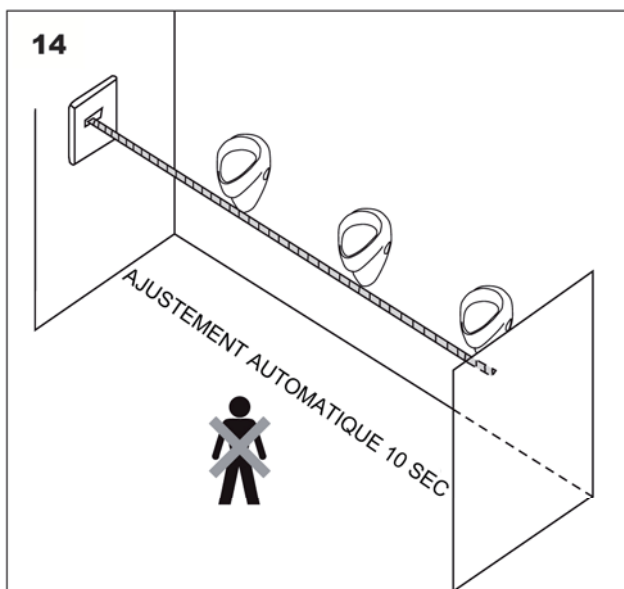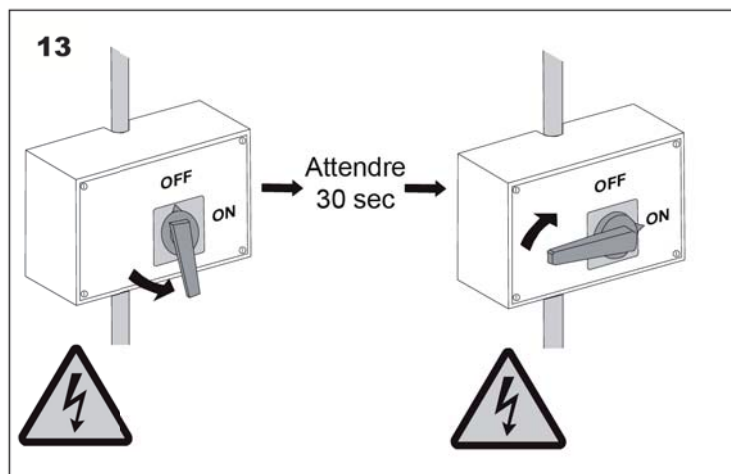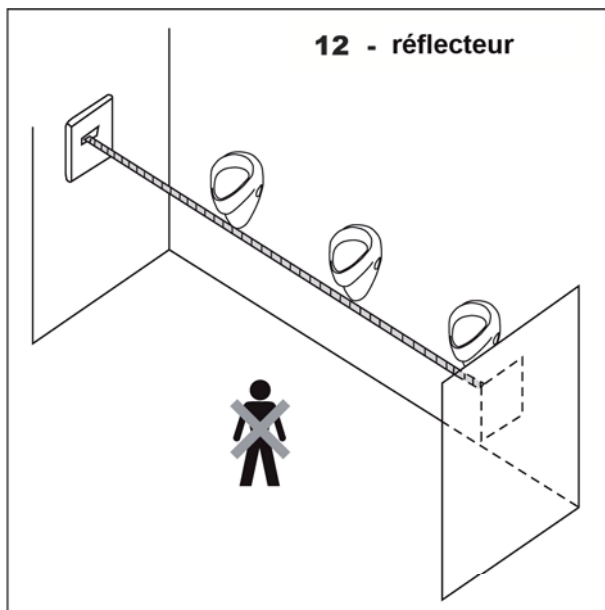

Service

Il est recommandé de vérifier une fois par an le filtre de l'électrovanne pour éviter son encrassement.
Vérifier également le serrage des vis des connecteurs et leur bon état.

Tous les composants inox peuvent être entretenus avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.
L'usage de nettoyants abrasifs et agressifs est interdit.

Le fabricant assure la conformité du produit aux normes 73/023/EEC et 89/336/EEC