

Plaque inox GEBERIT pour chasse WC automatique

Description


- Mécanisme de chasse automatique à intégrer dans réservoir GEBERIT.
- Chasse fonctionne après une présence minimum de 7,5 secondes.
- Déclenchement dans les 2 secondes après départ de l'aire de détection.
- Longueur de détection maximum 0,7 m
- Temps de chasse 6 secondes.
- Possibilité de chasse manuelle par le poussoir.
- Chasse automatique après 8 utilisations (Directive hygiène Européenne).
- Fonction rinçage hygiénique automatique après 24 H sans utilisation.
- Fonction arrêt détection par télécommande.



Caractéristiques techniques

- Fonctionne sur transformateur externe 230/24 V.
- Consommation 0.8 W à l'arrêt, 50 W en marche.
- Détection 0.3 - 0.7 m.
- Garantie électronique 5 ans.

Plan de montage :

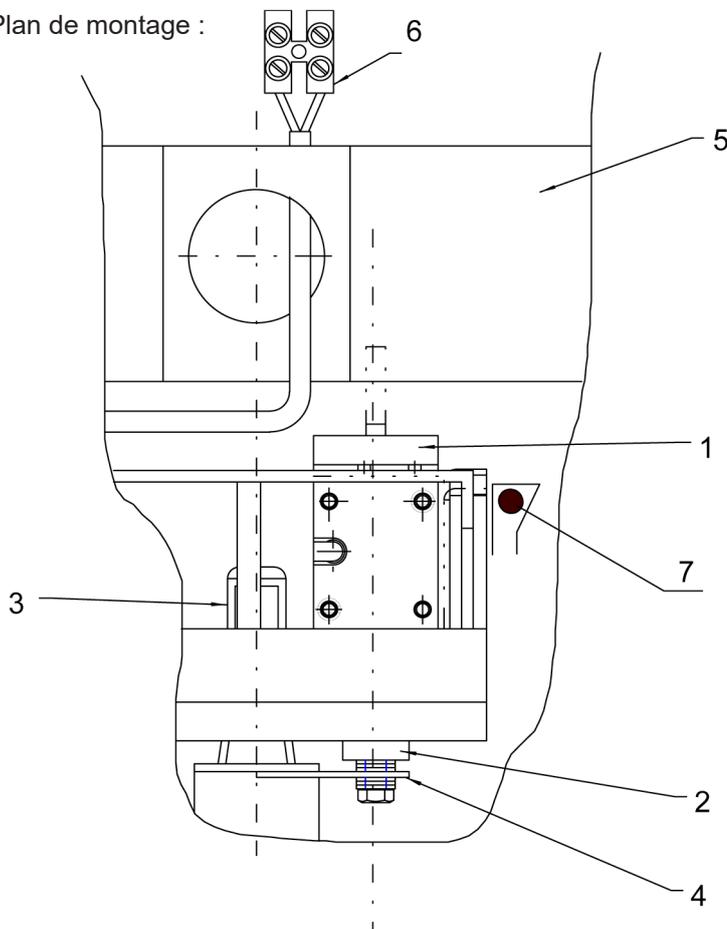

Références

- SLW-I** Commande manuelle inox Geberit MAMBO avec électronique intégré, support inox de l'électro-aimant, électro-aimant

Accessoires

- SLD03** Télécommande pour ajustement des paramètres
- SPZ01** Boîtier transformateur pour max. 2 déclenchements de chasse

- 1 – Electro-aimant
- 2 – Corps de l'électro-aimant
- 3 – Cloche chasse d'eau
- 4 – Tige électro-aimant
- 5 – Réservoir Geberit
- 6 – Arrivée électrique 24V
- 7 – Alimentation électrique de l'électro-aimant

Instructions :

Le montage consiste à intégrer l'électro-aimant et la détection électronique dans le réservoir Geberit, en fixant le système et la plaque sur le bâti-support.
Important de prévoir dans le réservoir le fil d'alimentation électrique externe.