



WC AUTONETTOYANT HYGIÉNIQUE HYGISEAT VERSION AU SOL

WC automatique avec lavage, désinfection, séchage du siège et déclenchement automatique de la chasse d'eau après chaque utilisation.
Déclenchement sans contact physique par approche de la main.

Cycle de rotation du siège : lavage eau pression du réseau mélangée avec désinfectant Germibloc, séchage du siège après chaque utilisation.
Durée du cycle : 12 secondes.

Sécurité totale

- Alimentation 12 volts par transformateur 230/12V externe.
- Arrêt immédiat de l'appareil en cas de geste irrégulier.
- Bouton de commande manuelle de chasse d'eau en cas de coupure d'électricité.
- CE. Garantie 3 ans pièces.




OPTIONS :

- **SUP1065** : double détection par approche de la main ou **au départ de la personne.**
- **SUP1010** : céramique sortie verticale.
- **SUP1020** : céramique rehaussée pour P.M.R.

Produit désinfectant GERMIBLOC™

Produit sec présenté en contenant plastique de 72 g, facile à manipuler et à stocker.
Remplacement du produit désinfectant Germibloc™ lorsque l'appareil émet 3 bips, toutes les 1000 utilisations. Norme NFEN 1275 Fongicide. Norme NFEN 1040 Bactéricide.

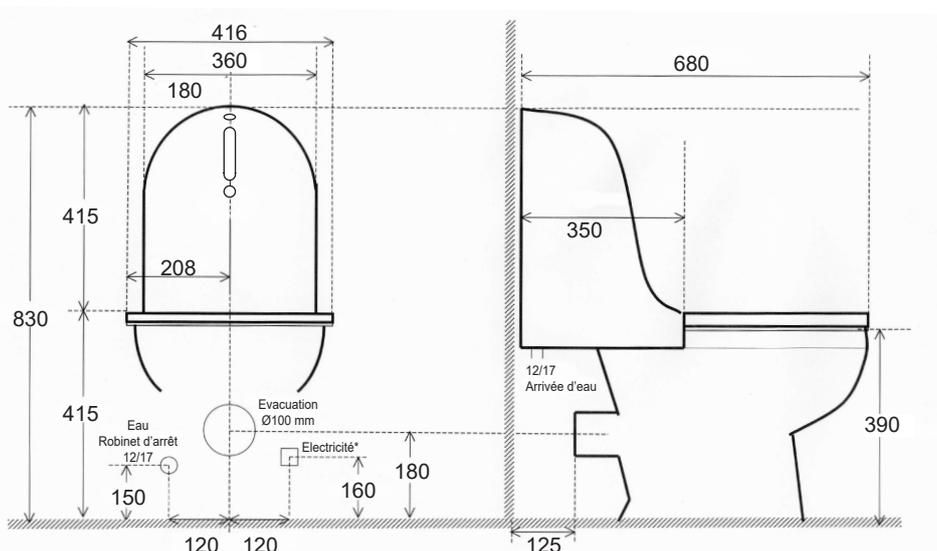

* Branchement de l'alimentation 12 Volts sur prise 230 V dissimulé derrière l'appareil. Si possible, utiliser un emplacement protégé des projections d'eau et du vol (local technique ou pièce attenante, faux plafond...).