Urinoir inox à déclenchement invisible

Déclenchement invisible et inaccessible =
esthétique et à l'abri du vandalisme
Système hors siphon =
fiabilité maximale.

Urinoir mural individuel avec déclenchement électronique thermique invisible.
Le système active le rinçage lorsqu'il détecte un changement de température (chaleur de l'urine).
Qualité acier inoxydable qualité AISI 304 épaisseur 1,5 mm, intérieur bol épaisseur 1 mm.
Alimentation par transformateur 230/24V intégré ou sur piles 6V.
Arrivée eau M1/2» / Evacuation ø 40 mm (siphon inclus).
Fixation frontale par vis et chevilles. Trappe de service avec 2 vis de sécurité Torx à téton M5x16mm.
Paramètres ajustables par télécommande SLD04 : durée chasse de 0, à 15,5 s, sensibilité détection, ON/OFF, activation et intervalle rinçage périodique.
Pression 1 – 6 bar. Débit 12L/min.
Dim. Ø 360 x P 300 x H 520 mm.
Electronique garantie 5 ans.

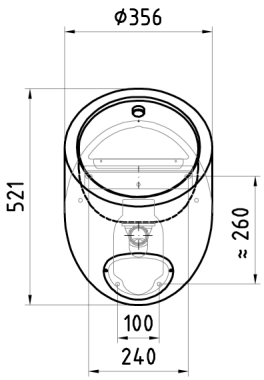

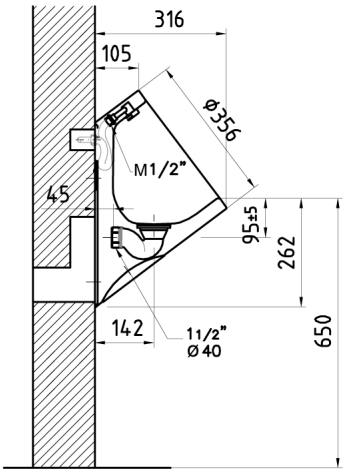

Références :

UR-01-TH	**finition brossé, sur secteur**
UR-02-TH	**finition poli brillant, sur secteur**
UR-01-TB	**finition brossé, sur piles**
UR-02-TB	**finition poli brillant, sur piles**