


Combiné WC lavabo inox antivandalisme COMPAC Version WC au sol, fixation frontale par trappe de service

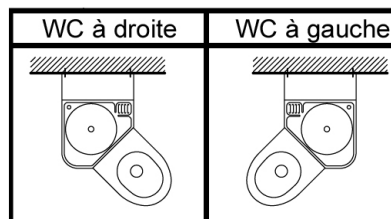

Comprenant vasque emboutie \varnothing 320 mm, rebord anti-gouttes, porte-savon, robinets temporisés poussoirs encastrés de chasse WC et antiblocage eau froide ou pré-mitigée lavabo, bec inox antipendaison, cuvette WC sol et porte-rouleau papier hygiénique encastré.

Spécialement conçu pour les sites pénitentiaires et l'aménagement des lieux de détention qui demandent un haut degré de sécurité et un maximum d'utilité dans le minimum d'espace.

Inox qualité AISI 304 épaisseur 1,5 mm.

Le combiné est renforcé de mousse polyuréthane haute densité pour éviter bruit et bosselage.

WC sol certifié EN-997:2012 Classe 1 Type 4A, 4C chasse minimum 4 L et CE, soudé au corps du combiné. Bords de rinçage empêche la dissimulation de produits. Cuvette par emboutissage.

Dimensions : H 990 x Larg. 686 x Prof. 836 mm.

Installation :

Lavabo : arrivée eau M1/2" fileté. Tube inox 1" fileté d'évacuation, soudé à la vasque.

Inclus un système de trop plein anti-vandalisme. Débit robinet ajustable.

WC : alimentation M3/4" fileté, tube de chasse du robinet chasse directe au WC pré-monté.

Sortie horizontale ou verticale \varnothing 100 mm.

Fixation : trappe latérale pour raccords et fixation sol et mur, verrouillée par vis de sécurité torx à béton ou rivets pop.

Options : réservoir 6L, eau froide et eau chaude sur lavabo, sans dossier, sans porte-rouleau, sans bec eau, commandes sensibles piezo, commandes à distance...

Références :

IN-3003 version WC au sol à droite

IN-3004 version WC au sol à gauche