

## Robinet électronique mural RONDEO acier inoxydable

### Description

Robinet de lavabo électronique mural inox brossé qualité AISI 316, pour eau froide ou pré-mitigée.

Parfaite intégration dans les sanitaires grâce à son design minimaliste.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.



Inox AISI 316 - Haute résistance et design contemporain

### Caractéristiques techniques

- Détection infrarouge auto-ajustable ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).
- Bec inox brossé 170 mm Ø 38 mm (version L 220 mm).
- Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.
- Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.
- Faible consommation d'énergie, durée pile env. 3 ans.
- Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.
- Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars.
- Température max. 70°C.
- Alimentation eau froide ou pré-mitigée, électrovanne M1½" avec filtre.
- Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande 3L/min, 1,9L/min ou 1,3 L/min). Protection anticalcaire.
- Flexible SPEX (résistant à la désinfection chlorée et aux élévations de température) avec filtre fourni.
- Conforme aux normes CE. ACS. Garantie 3 ans.

### Les différentes versions


#### Robinet Electronique Inox RONDEO

- RES-20-S1 travers cloison à pile
- RES-20L-S1 travers cloison à pile bec long 220 mm
- RES-21-S1 travers cloison secteur
- RES-21L-S1 version encastrée à pile bec long 220 mm
- RES-23-S1 version encastrée secteur


#### Options :

- Télécommande RES-31
- Rinçage périodique anti-légionellose
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min
- Fixation en travers cloison jusqu'à 200 mm
- Transformateur IP 68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets réf. RES-294
- Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295
- Robinet électronique savon design assorti

#### Version travers cloison, sur secteur, RES-21-S1

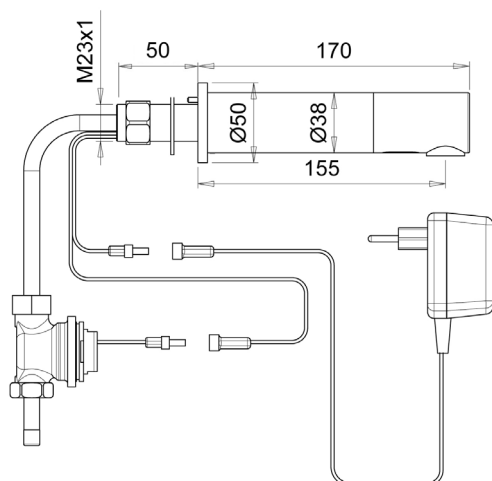

#### Version encastrée, sur secteur, RES-23-S1

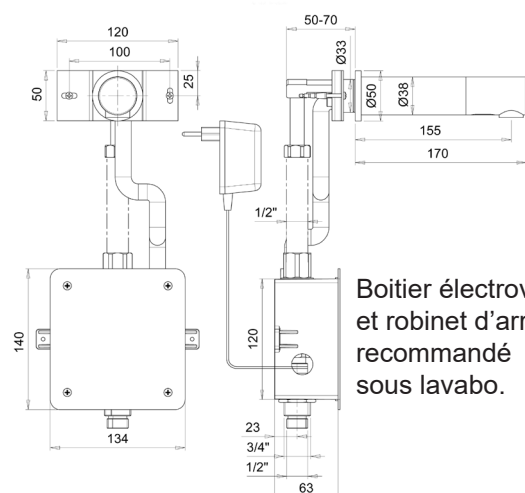

Boîtier électrovanne et robinet d'arrêt recommandé sous lavabo.